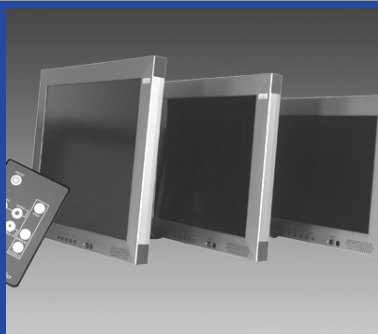
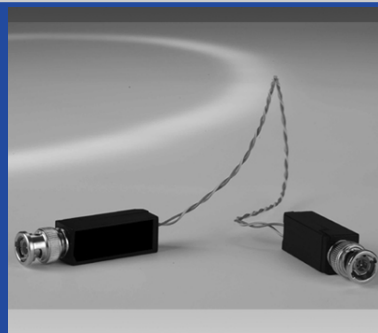
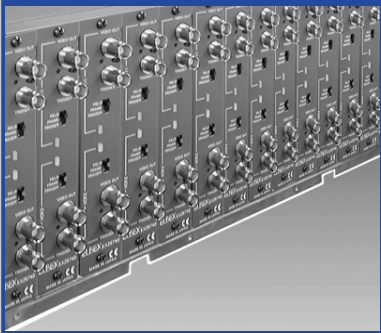
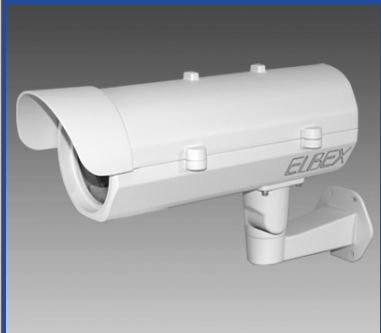


CCTV Produkter

Bildprislista



Företagspresentation

EVT Svenska AB **Security & Control**

EVT Svenska har över trettio års erfarenhet av säkerhetsanläggningar och kan idag erbjuda en stor kunskapsbas samt bland den mest sofistikerade övervakningsutrustningen till våra kunder.

EVT Svenska om kvalité

En av hörnstenarna i en framgångsrik strävan efter kvalité är ett bra kvalitetskontrollprogram för de produkter som vi plockar fram till vårt sortiment. Detta gör vi i samarbete med våra leverantörer och försöker att ha ett så brett produktprogram som möjligt för att kunna erbjuda våra kunder ett urval som ligger på flera nivåer beroende på vad kunden har för önskemål.

EVT om produktflexibilitet

Vi tillverkar också kundanpassade produkter enligt kundens specifikation, eller modifierar befintliga produkter ur vårt sortiment för att passa kundens behov.

EVT Svenska bästa möjliga tekniska understöd i teorin.

Vi levererar inte bara produkter utan även kompletta lösningar på era och era kunders CCTV problem. Med vår mångåriga kunskap och erfarenhet så kan vi hjälpa er med de flesta problem som ni kan stöta på under en projektering.

Vi kan också hjälpa er vid offertförfarande och sedan även i projektering av anläggningar där vi går igenom på plats med er hur ni bäst kan lösa problemen.

EVT Svenska bästa möjliga tekniska understöd i praktiken.

Vi levererar inte bara högkvalitativa produkter, vi backar upp dessa produkter med högkvalitativ kundservice. Vi garanterar en snabb och effektiv lösning på tekniska problem ute i fält och har ett effektivt nätverk runt om i världen för underhåll. Vår filosofi är en nöjd kund är en väl servad kund och fungerande system hos kunden är bästa försäkringen för fortsatt lyckad försäljning.

Detta är en prislista, alla priser är angivna exkl. moms. Denna prislista ersätter alla tidigare prislistor och gäller från och med 1 Augusti 2010. Om ni önskar mer detaljerad information om en produkt hör av er till oss så skickar vi över broschyr eller produktblad.

KONTAKT

EVT Svenska AB
Östen Johanssonsgata 26
434 42 KUNGSBACKA
Tel: 0300-707 80
Fax: 0300-707 85
E-post: info@evtsvenska.se
www.evtsvenska.se



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ARTIKEL

SIDA

CCTV			
KAMERAATTRAPPER		1	
KAMERA / DISKRETA			
BOXKAMEROR / FÄRG		2	
KOMPAKTKAMERA / FÄRG			
BOLL & DOMEKAMEROR / FÄRG		3 - 4	
KAMERASTATIV / Universal			
KAMEROR Antivandal med IR-LED		5	
UTOMHUSKAMERA-SET med IR		6 - 7	
DOMEKAMEROR PTZ		8 - 10	
SYSTEMKAMERA / Serie Ulisse		11	
SYSTEMKAMERA / Serie Compact		12	
1/2"-KAMEROR / FÄRG		13 - 14	
1/2"-KAMEROR / DUBBEL-CCD			
OPTIKER		15	
KAMERAKAPSLING & TILLBEHÖR		16 - 20	
P/T-HUVUDEN & TILLBEHÖR		21 - 22	
MONITORER & TILLBEHÖR		23 - 25	
VIDEOVÄXLARE			
STYRENHETER		26	
BILDSPLITT (QUAD/MULTIPLEXOR)			
VIDEOMATRISER		27	
DIGITALLAGRING ELBEX		28 - 29	
DIGITALLAGRING HEITEL		30 - 32	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ARTIKEL

SIDA

SIGNALÖVERFÖRING			
SIGNALFÖRDELARE		33 - 39	
INFRARÖDBELYSNING			
STRÖMFÖRSÖRJNING		40 - 41	
KABEL		42	
KONTAKTER		43	
KOPPLINGSDOSOR			
SERVICEMONITOR		44	
TJÄNSTLISTA			
VIDEOSENSOR			
VIDEO MOTION DETEKTORER		45	
PIRDETEKTORER			
DETEKTORER		46 - 47	
TILLBEHÖR			
BILAGA			
Optikberäkning		48	

Kameraattrapper



KAMERAATTRAPP (Inomhusbruk)
Original kamerakapsling av metall med anslutningskontakter.
Levereras med: Kamera med Blindoptik och Universalstativ

DUMMY/ID

775,-



KAMERAATTRAPP (Utomhusbruk)
Identisk med "riktiga" Utomhuskameror. Levereras med: Kapsling, integrerad Kameraattrapp med Blindoptik, Solskärm och Väggsstativ.

DUMMY/OD

1.625,-



KAMERAATTRAPP (Bollkamera med IR-LED)
Identisk med "riktiga" bollkameror med IR-LED. Kan monteras på vägg eller i tak, inom eller utomhus. Riktning kan ställas in.

EXT-6100/D

1.000,-

Diskretakameror



MINIKAMERA (Dag / Natt)
1/3" Färgkamera i metallkapsling med 3,6 mm optik.
Upplösning: 600 TVL--0,1 Lux / 0,0006 Lux. Strömmatning 12 V/DC - 150 mA.
Levereras med anslutningskabel och fästbygel.

EXT-50W5

2.000,-



MINIKAMERA (Dag / Natt)
1/3" Färgkamera i metallkapsling med 4 mm **PINNHÅL**-optik.
Upplösning: 600 TVL--0,1 Lux / 0,0006 Lux. Strömmatning 12 V/DC - 150 mA.
Levereras med anslutningskabel och fästbygel.

EXT-50W5/PH

2.125,-



DISKRETKAMERA i Rökdetektorkapsling
1/3" Färgkamera med Pinnhåls-optik 3,7 mm.
Upplösning: 540 TVL--1 Lux. Strömmatning 12 V/DC - 150 mA. Dold i en Rökdetektorkapsling

EXT-370/RMK

1.500,-



DISKRETKAMERA i SPRINKLER-Kapsling
1/3" Färgkamera med Pinnhåls-optik 3,7 mm.
Upplösning: 420 TVL--0,8 Lux. Strömmatning 12 V/DC - 150 mA. Säkert dold i en Sprinklerkapsling

EXT-370/SPR

1.250,-



DISKRETKAMERA i Passiv IRdetektorkapsling
1/3" Färgkamera med Pinnhåls-optik 3,7 mm.
Upplösning: 540 TVL--0,001 Lux. Strömmatning 12 V/DC - 150 mA. Dold i en PIRdetektorkapsling.

EXT-371/PIR

1.500,-

Boxkameror / 1/3" - (C/CS) - - FÄRG

	FÄRGKAMERA Färgkamera för C/CS-optik med automatisk bländarstyrning. 1/3"-Sony Super HAD, 550 TV-Linjer / 0,3 Lux. Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: utan optik.	EXT-2090	2.375,-
	FÄRGKAMERA (D/N) Färgkamera för C/CS-optik med automatisk bländarstyrning. Filterväxling för Dag/Natt användning. 1/3"-Sony Super HAD II (Hi-Res.) 530 / 580 TV-Linjer / 0,01 Lux. BLC, Privatzoner, OSD-Meny, Slutare. Strömmatning: 12 V/DC - 150 mA. Levereras: utan optik.	EXT-141/DN	2.250,-
	FÄRGKAMERA (D/N, XGEN-II / DSP) D/N-kamera med filterväxling. 1/3" Sony XGEN-II - DSP CCD chipset, 600 / 700 TV-Linjer / 0,00004 Lux. (färg). SSNR, SSDR, Privatzoner, Slutare, VMD, OSD-meny. RS485 styrning. Strömmatning: 12 V/DC - 24 V/AC. Levereras: utan optik.	EXT-106	2.815,-
	FÄRGKAMERA (D/N, XGEN-II / DSP) D/N-kamera med filterväxling. 1/3" Sony XGEN-II - DSP CCD chipset, 600 / 700 TV-Linjer / 0,00004 Lux. (färg). SSNR, SSDR, Privatzoner, Slutare, VMD, OSD-meny. RS485 styrning. Strömmatning: 240 V/AC. Levereras: utan optik.	EXT-106/230	2.940,-

KompaktKameror - - FÄRG


	UTOMHUSKAMERA-SET (IP 67) Miniatyrkamera i metallkapsling med Variabeloptik 4-9 mm. 1/3"-Sony Super HAD CCD II, 500 TV-Linjer / 0,5 Lux. Strömmatning: 12 V/DC -- 130 mA Levereras: Solskärm, Universalstativ, Anslutningskabel.	EXT-260/409	2.565,-
	KOMPAKTKAMERA Färgkamera med integrerad Variabeloptik 3,7-12 mm och DC-bländare. 1/3"-Sony Super HAD CCD, 470 TV-Linjer / 0,3 Lux. Strömmatning: 230 V/AC. Levereras: Universalstativ	EXT-472/Z	2.440,-
	KOMPAKTKAMERA (DSP / BGV-Kassen) Färg digitalkamera med 22x motorzoom autofokusoptik och DC-bländare. 1/4"-DSP CCD, 470 TV-Linjer / 0,5/0,01 Lux Strömmatning: 12 V/DC. Levereras med fjärrkontroll med kabel (max längd 30 m)	EXT-204/22 MZ	5.315,-

	BOLLKAMERA (Antivandal / IP 66) Färgkamera med Variabel optik 2,6-6 mm, auto. bländare, IRspärrfilter och VideoTestutgång.1/3"-Sony HQ1-CCD, 540 TVL/ 0.1 Lux. Vit Metallkapsling, för Tak- eller Väggmontage. Strömmatning: 12 V/DC - 140 mA.	EXT-6402/266-HW	3.500,-
	BOLLKAMERA (Antivandal / IP 66) Färgkamera med Variabel optik 4-9 mm, auto. bländare, IRspärrfilter och VideoTestutgång.1/3"-Sony HQ1-CCD, 540 TVL/ 0.1 Lux. Vit Metallkapsling, för Tak- eller Väggmontage. Strömmatning: 12 V/DC - 140 mA.	EXT-6402/409-HW	3.500,-
	BOLLKAMERA (Antivandal / IP 66) Färgkamera med Variabel optik 9-22 mm, auto. bländare, IRspärrfilter och VideoTestutgång.1/3"-Sony HQ1-CCD, 540 TVL/ 0.1 Lux. Vit Metallkapsling, för Tak- eller Väggmontage. Strömmatning: 12 V/DC - 140 mA.	EXT-6402/922-HW	3.500,-
	BOLLKAMERA / TDN-omkoppling (W5, Antivandal) Högupplösande Färgkamera IP66 för Dag-/Natt- /IRanvändning med filterväxling. Variabel optik 2,8 - 12 mm, auto. bländare. Privatzoner, SSNR, SSDR, slutare, VMD.1/3"- Sony CCD W5 DSP chipset 600/700 TVL, 0.0003 Lux OSD. Utanpå montage. Strömmatning:12 V/DC & 24 V/AC, testutg. adapterkabel.	EXT-6403/212-HW	4.125,-
	BOLLKAMERA / TDN-omkoppling (W5, Antivandal) Högupplösande Färgkamera IP66 för Dag-/Natt- /IRanvändning med filterväxling. Variabel optik 9 - 22 mm, auto. bländare. Privatzoner, SSNR, SSDR, slutare, VMD.1/3"- Sony CCD W5 DSP chipset 600/700 TVL, 0.0003 Lux OSD. Utanpå montage. Strömmatning:12 V/DC & 24 V/AC, testutg. adapterkabel.	EXT-6403/922-HW	4.125,-
	MINI DOMEKAMERA (Aluminiumkapsling / Takinfällning) Miniatyr Domekamera, färg, med fastoptik 2,9 mm, 1/3"-Sony CCD - 480 TV-Linjer. Litet format. Metallkapsling för infällning i tak. Strömmatning: 12 V/DC--150 mA	EXT-570/HF	2.625,-
	MINI DOMEKAMERA (Plastkapsling, vit) Miniatyr Domekamera, färg, med variabeloptik 3,5 - 16 mm, 1/3"-Sony HQ1 CCD - 540 TVL. Litet format, Slutare, BLC, AGC. 3-axels inställning. Strömmatning: 12 V/DC--130 mA	EXT-2200/316	1.680,-
	DOMEKAMERA (Dag & Natt, Metallkapsling, vit) Domekamera, Dag-/ Nattanvändning, filterväxling, variabeloptik 2,8 - 11 mm, 1/3"-Sony CCD - 600 TVL. Litet format, Slutare, HSBL, 3-axels inställning. OSD, Privatzoner. Testutgång. Metallkapsling / IP66. Strömmatning: 12 V/DC--150 mA	EXT-2300/211	2.440,-
	DOMEKAMERA / TDN-omkoppling (XGEN-II, Antivandal) Högupplösande Färgkamera IP66 för Dag-/Natt- /IRanvändning med filterväxling. Variabel optik 2,8 - 12 mm, auto. bländare. Privatzoner, SSNR, SSDR, slutare, VMD.1/3"- Sony CCD m. XGEN-II chipset 600/700 TVL, 0.00004 Lux OSD, Larmutg., RS485 styrning. Utanpå eller infällt montage. Strömmatning:12 V/DC & 24 V/AC, testutg. adapterkabel.	EXT-VDE106/212	4.100,-
	DOMEKAMERA / TDN-omkoppling (XGEN-II, Antivandal, Värme) Högupplösande Färgkamera IP66 för Dag-/Natt- /IRanvändning med filterväxling. Variabel optik 2,8 - 12 mm, auto. bländare. Privatzoner, SSNR, SSDR, slutare, VMD.1/3"- Sony CCD m. XGEN-II chipset 600/700 TVL, 0.00004 Lux OSD, Larmutg., RS485 styrning. Utanpå eller infällt montage. Strömmatning:12 V/DC & 24 V/AC, testutg. adapterkabel.	EXT-VDE106/212H	4.250,-



	MONTERINGSFÄSTE (Infällning i tak) Monteringskit för snabb och säker montering i innertak.	EXT-VDE 100/DEH	265,-
	VÄGGFÄSTE Väggstativ med kabelkanal till EXT-VDE10X-serien. Vit aluminium.	EXT-VDE 100/WH	940,-
	TAKPENDEL Takstativ till EXT-VDE100 & EXT-6600. Längd 500 mm. Antivandal med kabelkanal.	EXT-VDE 100/WH	1.440,-

Kamerastativ / Universal

	KAMERASTATIV Universalstativ, rakt utförande med kullänk. Montering / Användning: Vegg- eller takmontage. Längd: 190 KAMERASTATIV / Förlängning Förlängning med 50 mm till WBCV-19	WBCV WBCP5	163,- 63,-
	KAMERASTATIV Väggstativ med kullänk. Längd 160 mm	EMW-160	365,-
	KAMERASTATIV Universalstativ med S/N-länk. Bärkraft: 3 kg Montering / Användning: Väggmontage, Längd 186 mm	EMW-186/HS	188,-
	KAMERASTATIV Universalstativ med kullänk. Bärkraft: 3 kg Montering / Användning: Väggmontage, Längd 186 mm	EMW-186/KK	275,-
	KAMERASTATIV Universalstativ med kullänk. Variabel längd mellan 750 - 1000 mm. Bärkraft: 3 kg. Montering / Användning: Takmontage.	LX-BKC-3	650,-

DomeKamera / Antivandal med IR-LED



DOMEKAMERA med IR-BELYSNING

Högupplösande Färgkamera (Antivandal / IP 66) med IR-LED belysning och Dag-Natt- / IRomkoppling med filterväxling. Vario-optik 2,8 - 12 mm och automatisk bländare. Sony CCD W DSP chipset. 600/700 TV-Linjer / 0,0003 Lux, SSNR, SSDR, inställbar slutare, VMD, larm-utgång, RS-485, privatzoner, OCD-meny. Infällt-/utanpåliggande montage. Kameran kan justera i tre axlar.

Strömmatning: 12 V/DC och 24V/AC

Levereras med videotest utgång och adapterkabel.

EXT-VDE6600/212

4.700,-



TAKPENDEL

Takstativ till EXT-VDE100 & EXT-6600. Längd 500 mm. Antivandal med kabelkanal.

EXT-VDE 100/WH

1.440,-

BollKamera / Antivandal med IR-LED



MINIATYR BOLLKAMERA med IR-BELYSNING

Färgkamera (Antivandal / IP 66) med IR-LED för Dag-/Nattanvändning. Optik 2,97 mm. Fast fokus, 1/3"-Sony Super HAD 480 TV-Linjer / 0,1 Lux.

Metallkapsling för Tak- eller Väggmontage.

Strömmatning: 12 V/DC - 170 mA

EXT-6250/029-IRW

2.500,-



MINIATYR BOLLKAMERA med IR-BELYSNING

Färgkamera (Antivandal / IP 66) med IR-LED för Dag-/Nattanvändning. Optik 2,97 mm. Fast fokus, 1/3"-Sony Super HAD 480 TV-Linjer / 0,1 Lux.

Metallkapsling för hörnmontage.

Strömmatning: 12 V/DC - 170 mA

EXT-6250/CM-IRH

2.690,-



BOLLKAMERA med IR-LED, D/N (hörnmontage / Antivandal / IP 66)

1Höguppl. färgkamera m. filterväxling. Vario optik 2,6 - 6 mm , auto. bländare. Sony CCD W DSP chipset. 600/700 TV-Linjer / 0,0003 Lux, SSNR, SSDR, inställbar slutare, VMD, larm-utgång, RS-485, privatzoner, OCD-meny. Utanpåliggande montage. Kameran kan justera i tre axlar. Strömmatning: 12 V/DC och 24V/AC

Levereras med videotest utgång och adapterkabel.

EXT-6155/266-CM

5.750,-



BOLLKAMERA med IR-LED och D/N-omkoppling (Antivandal /W5)

Höguppl. färgkamera m. filterväxling. Vario optik 2,8 - 11 mm , auto. bländare. Sony CCD W DSP chipset. 600/700 TV-Linjer / 0,0003 Lux, SSNR, SSDR, inställbar slutare, VMD, larm-utgång, RS-485, privatzoner, OCD-meny. Utanpåliggande montage. Kameran kan justera i tre axlar. Strömmatning: 12 V/DC och 24V/AC

Levereras med videotest utgång och adapterkabel.

EXT-6155/212

4.750,-



BOLLKAMERA med IR-LED och D/N-omkoppling (Antivandal /W5)

Höguppl. färgkamera m. filterväxling. Vario optik 9 - 22 mm , auto. bländare. Sony CCD W DSP chipset. 600/700 TV-Linjer / 0,0003 Lux, SSNR, SSDR, inställbar slutare, VMD, larm-utgång, RS-485, privatzoner, OCD-meny. Utanpåliggande montage.

Kameran kan justera i tre axlar. Strömmatning: 12 V/DC och 24V/AC

Levereras med videotest utgång och adapterkabel.

EXT-6155/922

4.750,-



BOLLKAMERA med IR-LED, D/N (Antivandal / IP 66)

Färgkamera med IR-LED för Dag-/Nattanvändning med filterväxling. Variabel optik 9-22 mm , auto. bländare. Antireflex-Frontglas.

1/3"-Sony High Ex-View 540 TV-Linjer (Färg / SV / IR).

Strömmatning: 12 V/DC & 24 V/AC - max. 750 mA

EXT-6160/922-HW

4.250,-



VÄGGSTATIV

Antivandal kamerastativ med regnskydd till kamera EXT-6150/6160

Gjord i gjuten aluminium med integrerad kabelkanal, färg vit. **Levereras: utan kamera.**

EXT-6600/WA

875,-



DISTANSBOX

Kameradistansbox för kabelkoppling eller inbyggnation av 2T sändare.

Passar till kameraserie EXT-6150/6160. Gjord i gjuten aluminium, rund med distanser och kabelgenomföring bak, färg vit.

Levereras: utan kamera.

EXT-AB 611

875,-

Utomhuskamera SET med IR-LED / 1/3" - - DAG/NATT



UTOMHUSKAMERA-SET med IR-LED och D/N-omkoppling

Liten färgkamera i skyddskapsling, Variabel optik 3,5 - 16 mm, autom. bländare och IR-LED. 1/3"-Sony Super HAD, 420 TV-Linjer, Dag-/Natt/IR-omkoppl. Strömmatning: 12 V/DC -- 500 mA. Levereras: Solskärm, väggstativ

EXT-1036

2.315,-



UTOMHUSKAMERA-SET (IR-LED, D/N-omkoppling, IP66)

Färgkamera i skyddskapsling m. IRbelysn. inställbar, Variabel optik 2,8 - 12 mm, autom. bländare 1/3"-Sony CCD 600/700 TV-Linjer, Dag-/Natt/IR-omkoppl. motoriserad filterväxling, OSD, privatzoner, VMD, larmutgång, RS-485. Levereras: Solskärm, universalstativ - vägg/tak, anslutningskabel testutgång. Strömmatning: 12 V/DC & 24 V/AC -- max. 1A

EXT-P96/212

4.315,-



UTOMHUSKAMERA-SET (IR-LED, D/N-omkoppling, IP66)

Färgkamera i skyddskapsling m. IRbelysn. inställbar, Variabel optik 6 - 50 mm, autom. bländare 1/3"-Sony CCD 600/700 TV-Linjer, Dag-/Natt/IR-omkoppl. motoriserad filterväxling, OSD, privatzoner, VMD, larmutgång, RS-485. Levereras: Solskärm, universalstativ - vägg/tak, anslutningskabel testutgång. Strömmatning: 12 V/DC & 24 V/AC -- max. 1A

EXT-P96/650

4.875,-



UTOMHUSKAMERA-SET med IR-LED och D/N-omkoppling, IP66

Färgkamera i skyddskapsling med inställbar IR-LED, Variabel optik 2,8 - 12 mm, autom. bländare. 1/3" Sony CCD / X-gen II chipset 600/700 TVL, Dag-/Natt/IR-omkoppl. Motoriserad Filterväxling. Privatzoner, OSD, VMD, larmutgång, RS-485, värme & fläkt Strömmatning: 12 V/DC & 24 V/AC max. 1,5A Levereras: Solskärm, väggstativ, videotestutgång med anslutningskabel.

EXT-P106/212

6.200,-



UTOMHUSKAMERA-SET med IR-LED och D/N-omkoppling, IP66

Färgkamera i skyddskapsling med inställbar IR-LED, Variabel optik 6 - 50 mm, autom. bländare. 1/3" Sony CCD / X-gen II chipset 600/700 TVL, Dag-/Natt/IR-omkoppl. Motoriserad Filterväxling. Privatzoner, OSD, VMD, larmutgång, RS-485, värme & fläkt Strömmatning: 12 V/DC & 24 V/AC max. 1,5A Levereras: Solskärm, väggstativ, videotestutgång med anslutningskabel.

EXT-P106/650

6.750,-




	STRÖMMATNING (IP56) Nät-del, kortslutningsskyddad i plastkapsling för utomhusbruk och utanpåliggandemontage. Ingång: 230 VAC, Utgång: 12VDC - 2A (reglerbart)	EP-3012/IP	1.200,-
	STRÖMMATNING (IP56) Säkerhetstrafo VDE, kortslutningsskyddad för utomhusbruk och utanpåliggandemontage. Plastkapsling 150/110/70 mm Ingång: 230 VAC, Utgång: 24VAC - 2,6A	EP-1990/IP	1.815,-
	MASTSTATIV Mastfäste med montageplatta och skruvar för att montera en EXT-P90 på en mast med diameter på 50 - 150 mm.	EXMS-90	940,-
	HÖRNSTATIV Hörnfäste med montageplatta och skruvar för att montera en EXT-P90 på en byggnads utomhushörn eller hörnkonstruktion.	EXCW-90	815,-
	MASTSTATIV Mastfäste med montageplatta och skruvar för att montera en EXT-P106 på en mast med diameter på 50 - 150 mm.	EXMS-100	940,-
	HÖRNSTATIV Hörnfäste med montageplatta och skruvar för att montera en EXT-P106 på en byggnads utomhushörn eller hörnkonstruktion.	EXCW-100	815,-
	MONTERINGSPLATTA - UNIVERSAL Mastfäste med monteringsplatta för montering av, t.ex., kapsling med strömförsörjning till kamera.	EXMS-NTAP	375,-



Höghastighets MiniDome

	HÖGHASTIGHETS MINIDOME (Dag & Natt / Inomhusbruk) Mini-Dome med 10 x Zoomptik 3,8 - 38 mm, Autofokus, D/N-omkoppling. 1/4"-Sony Super-HAD Sensor, 520/570 TV-Linjer. Plastkapsling. Utanpåliggande eller infälldmontering i tak. Preset, larm, privatzoner. Strömmatning: 12V DC. Levereras: Infällningsenhet, utan nätdel.	EXT-PS100	8.125,-
	HÖGHASTIGHETS MINIDOME med AUTOTRACKING Domekamera med 22 x motorzoom med autofokus, fläkt, värme, IPklass 67. Auto-tracking, preset och auto-scan. OSD-display och HOT-point aktivering. 1/4"-Sony Super-HAD CCD 480 TVL. Turbo-speed 360° kontinuerlig Strömmatning: 12V DC - 3A. Levereras med väggstativ.	EXT-3250 AT/22	12.750,-
	HÖGHASTIGHETS MINIDOME (Utomhus / IP 66 / Dag & Natt) Mini-Dome med 10 x Zoomptik, Autofokus, D/N-omkoppling och Preset. 1/4"-Samsung CCD-Sensor, 500/570 TV-Linjer. Utomhuskapslad. Strömmatning: 24 V/AC -- 1 A. Levereras med Nätdel utan fäste .	EXT-5252/SHQ	9.125,-
	VÄGGSTATIV (Inomhus) Väggstativ i plast med integrerad kabelkanal för montering av kamera EXT-PS100 inomhus.	EXT-WH/100	250,-
	VÄGGSTATIV (Inomhus) Väggstativ i gjut. aluminium med integrerad kabelkanal för montering av kamera EXT-5252 inomhus.	EXT-WH/5200 IH	565,-
	VÄGGSTATIV (Utomhus) Väggstativ i gjut. aluminium med integrerad kabelkanal för montering av kamera EXT-5252 utomhus.	EXT-WH/5200 UH	625,-
	TAKSTATIV Takstativ i gjut. aluminium med integrerad kabelkanal för montering av kamera EXT-5252 hängande.	EXT-DH/5200	565,-
	DROP-CEILING Infällningsenhet till EXT-5252SHQ i innertaksplatta. Vit metallring	EMDR-5200	815,-
	KEYBOARD / STYRENHET Digital Styrenhet RS485, RS422 till High-Speed Domekameror EXT-5200 & 8000 serien eller kameror med Pelco P/D-Protokoll. Bordsmodell med LCD-Display och Joystick. Levereras : Nätdel	EXT-KB 7203	4.375,-

Höghastighets DomeKamera / Serie 8000

	HÖGHASTIGHETS DOMEKAMERA (IP 66 / Dag & Natt) High-Speed-Dome med Motorzoom 4,2-42 mm, Autofokus och D/N-omkoppling. (filterväxling) 1/4"-Sony SUPER-HAD Sensor, 470/580 TV-Linjer. Kapsling (IP 66) för Tak- eller Väggmontage. Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: Väggstativ och Nätdel.	EXT-8407	13.250,-
	INFÄLLNINGSFÄSTE - TAK Infällningsfäste för kamera EXT-8407 i tak. Utförande: Vit metall med täckring.	EMDR-8400	815,-
	MONTAGEBOX Kameramontagebox för kabelövergång eller inbyggnation av 2-tråd sändare. Passar till EXT-8407 kameraserien. Gjord i rund aluminium med genomföring i sida eller bakplåt för kabel. Färg som kamerakapsling.	EXT-AB 8400	1.375,-
	UTOMHUS DOME SET (IP 66) Dag-/Natt Domekamera med 23 x Motorzoom, 3,6 - 82,2 mm. Fläkt, Värme, Filterväxling, Preset, Larm, WDR och Privatzoner. 1/4" Hitachi CCD, 480 / 570 Linjer -- 0,8 / 0,01 Lux. Levereras med väggstativ, anslutningsbox med integrerad nätdel.	SET-8601 AH/23	27.500,-
	UTOMHUS DOME SET (IP 66) Dag-/Natt Domekamera med 36 x Motorzoom, 3,4 - 122,4 mm. Fläkt, Värme, Filterväxling, Preset, Larm och Privatzoner. 1/4" Sony ExView CCD, 530 / 570 Linjer -- 0,7 / 0,01 Lux. Levereras med väggstativ, anslutningsbox med integrerad nätdel.	SET-8601 AS/36	30.000,-
	HÖGHASTIGHETS DOME (Inomhusbruk / Takinfälld) High-Speed-Dome med Motorzoom 4,1-73,8 mm med Preset, larm och Privatzoner. 1/4" Sony SUPER HAD CCD 470 TV-Linjer--0,9 Lux. Kapsling för infällning i tak. Strömmatning: 24 V/AC (Nätdel ingår i levererans).	EXT-8603 DS	21.000,-
	HÖGHASTIGHETS DOME (Utomhusbruk/ IP 66) Dag-/Natt Domekamera med 23 x Motorzoom, 3,6 - 82,2 mm. Fläkt, Värme, Filterväxling, Preset, Larm, WDR och Privatzoner. 1/4" Hitachi CCD, 480 / 570 Linjer -- 0,8 / 0,01 Lux. Strömmatning: 24 V/AC Levereras: Kapslad utan Stativ, nätdel medföljer.	EXT-8601 AH/23	25.000,-
	HÖGHASTIGHETS DOME (Utomhusbruk/ IP 66) Dag-/Natt Domekamera med 36 x Motorzoom, 3,4 - 122,4 mm. Fläkt, Värme, Filterväxling, Preset, Larm och Privatzoner. 1/4" Sony ExView CCD, 530 / 570 Linjer -- 0,7 / 0,01 Lux. Strömmatning: 24 V/AC Levereras: Kapslad utan Stativ, nätdel medföljer.	EXT-8601 AS/36	28.625,-

	SKYDDSKAPSLING FÖR NÄTDEL (IP 56) Kopplingsbox i plast med PGgenomföringar Medföljande nätdel till EXT-8601xx monteras in i kopplingsboxen.	EP-86/IP	875,-
	MASTFÄSTE MED SKYDDSKAPSLING FÖR NÄTDEL (IP 56) Mastfäste med monteringsplatta och skyddskapsling IP 56 med medföljande nätdel till EXT-8601xx monterad i kopplingsboxen.	EP-86/MS	1.940,-
	VÄGGSTATIV Aluminiumstativ med kabelkanal för väggmontage av EXT-86xx serien.	EXT-WH	625,-
	HÖRNSTATIV Hörnvinkel och väggstativ i aluminium med kabelkanal.	EXT-EH	1.115,-
	MASTSTATIV Mastbyglar och väggstativ i aluminium med kabelkanal för mastmontering av EXT-86xx serien.	EXT-MH	1.115,-
	TAKSTATIV Rundrör i aluminium med kabelkanal för takmontering av EXT-86xx serien.	EXT-DH	750,-
	MASTSTATIV Massivt mastfäste för att kunna monter ett utomhus dome Set-8601 på en mast, D = 80 - 150 mm.	EXT-MS	1.375,-
	KAMERAKUPOL (Antivandal) Antivandal kupol med metallring och värme till EXT-86xx serien.	EXT-AVK	1.625,-
	LARMBOX 8 Larmingångar / 2 Larmutgångar. Passar till Domekameror i EXT-86xx serien.	EXT-TA	3.815,-
	KEYBOARD / STYRENHET Digital Styrenhet RS485, RS422 till High-Speed Domekameror eller andra kameror med Pelco P/D-Protokoll. Bordsmodell med LCD-Display och Joystick. Levereras : Nätdel	EXT-KB 7203	4.375,-

	POSITIONERINGSENHET System med 1/4" CCD kameramodul i kapsling med S/N-motor. 36 x Zoomoptik och Dag-/Natt-omkoppling med filterväxling . Strömmatning: 230 V/AC.	UPT1-PVSA	46.875,-
	POSITIONERINGSENHET (med Torkare) Som ovan men med torkare . Strömmatning: 230 V/AC.	UPT1-PVWA	51.250,-
	POSITIONERINGSENHET (med hållare för IR-strålkastare) System med 1/4" CCD kameramodul i kapsling med S/N-motor, Preset och IR-fästen. 36 x Zoomoptik och Dag-/Natt-omkoppling med Filterväxling. Strömmatning: 230 V/AC. Levereras: utan IR-strålkastare	UPT1-PVRA	48.625,-
	POSITIONERINGSENHET (Torkare & IR-fäste) Som ovan men med torkare . Strömmatning: 230 V/AC. Levereras: utan IR-strålkastare	UPT1-PVTA	52.500,-
	IR-LED-BELYSNING Strålkastare: 10° vinkel. Strömmatning: 12-24V AC/DC Passar till system: UPT-1-PVRA & UPT1-PVTA Levereras: utan nätdel	IR10BD	11.875,-
	IR-LED-BELYSNING Som ovan men med: 20° vinkel. Levereras: utan nätdel	IR20BD	11.875,-
	IR-LED-BELYSNING Som ovan men med: 60° vinkel. Levereras: utan nätdel	IR60BD	11.875,-
	NÄTDEL till IR-LED-BELYSNING Nätdel och styrning. Synkroniserar IR-belysningen med dag/nattväxlingen i kameramodulen i UPT-enheten. Strömmatning: 230VAC. Utgång: 34V/DC -4A. Skyddsklass IP 66. Mått: 169 x 193 x 81 mm	IRPSBD230	2.000,-
	TOPPMASTKONSOL Kraftigt stativ för toppmastmontage med integrerad kabelkanal till ULISSE-systemkameror.	UPTWBTA	1.190,-
	VÄGGSTATIV Kraftigt stativ för väggmontering med integrerad kabelkanal till ULISSE-systemkameror. Kompatibel med Mast- och Hörnmonteringsadapter.	UPTWBA	1.190,-
	MASTFÄSTE Massivt Mastfäste för 80-150 mm master. Kompatibel med väggstativ UPTWBA för montering av ULISSE-systemkameror.	PTCC	1.190,-
	HÖRNADAPTER Adaptermodul av pulvermålat stål. Kompatibel med väggstativ UPTWBA för montering av ULISSE-systemkameror.	WCWGC	875,-
	VATTENTANK med pump 25 liters vattentank med pump (med 5 meter slang). Pump med relä för anslutning till ULISSE-Systemkamera med torkare. Strömmatning: 230 V/AC.	UPTWAS	5.000,-

	POSITIONERINGSENHET (med Torkare) System med 1/3" CCD kameramodul i kapsling med S/N-motor och telemetrimottagare. 10 x Zoomoptik och Dag-/Natt-omkoppling med filterväxling. Seriellt gränssnitt, dynamiska privatzoner. Strömmatning: 230 V/AC.	UC1-BSW-A00A	31.315,-
	POSITIONERINGSENHET (med IR-strålkastare 30°) System med 1/4" CCD Dag-/ Natt-kameramodul med filterväxling och 18 x motorzoom. Seriellt gränssnitt. Kapsling med integrerad IR-belysning (30°), torkare, larmpositionering, S/N-motor med telemetri mottagare. Dyn. privatzoner. Strömmatning: 230 V/AC.	UC1-AVU-A00A	39.500,-
	POSITIONERINGSENHET (med IR-strålkastare 10°) System med 1/4" CCD Dag-/ Natt-kameramodul med filterväxling och 36 x motorzoom. Seriellt gränssnitt. Kapsling med integrerad IR-belysning (10°), torkare, larmpositionering, S/N-motor med telemetri mottagare. Dyn. privatzoner. Strömmatning: 230 V/AC.	UC1-PVT-A00A	42.875,-
	POSITIONERINGSENHET med video och THERMO-kamera Integrerad enhet med THERMOKamera 25 mm 7,5-8,3 Hz och en CCTV Dag-/ Natt-kameramodul med filterväxling och 36 x optisk zoom. Seriellt gränssnitt. Kapsling med värme, torkare, S/N-motor med telemetri mottagare. Strömmatning: 230 V/AC eller 24V/AC.	UCT1-PBWA-000A (230VAC)	235.000,-
		UCT2-PBWA-000A (24VAC)	235.000,-
	POSITIONERINGSENHET med video och THERMO-kamera Integrerad enhet med THERMOKamera 35 mm 7,5-8,3 Hz och en CCTV Dag-/ Natt-kameramodul med filterväxling och 36 x optisk zoom. Seriellt gränssnitt. Kapsling med värme, torkare, S/N-motor med telemetri mottagare. Strömmatning: 230 V/AC eller 24V/AC.	UCT1-PAWA-000A (230VAC)	235.000,-
		UCT2-PAWA-000A (24VAC)	235.000,-
	TOPPMASTKONSOL Kraftigt stativ för toppmastmontage med integrerad kabelkanal till ULISSE-systemkameror.	UPTWBTA	1.190,-
	VÄGGSTATIV Kraftigt stativ för väggmontering med integrerad kabelkanal till ULISSE-systemkameror. Kompatibel med Mast- och Hörnmonteringsadapter.	UPTWBA	1.190,-
	MASTFÄSTE Massivt Mastfäste för 80-150 mm master. Kompatibel med väggstativ UPTWBA för montering av ULISSE-systemkameror.	PTCC	1.190,-
	HÖRNADAPTER Adaptermodul av pulvermålat stål. Kompatibel med väggstativ UPTWBA för montering av ULISSE-systemkameror.	WCWGC	875,-
	VATTENTANK med pump 25 liters vattentank med pump (med 5 meter slang). Pump med relä för anslutning till ULISSE-Systemkamera med torkare. Strömmatning: 230 V/AC.	UPTWAS	5.000,-

KompaktKamera / 1/2" - - FÄRG



DSP FÄRG KOMPAKTKAMERA
med integrerad autoiris optik, (ES) och ND-filter.
8 x Motorzoom / Motorfokus 8,5 - 68 mm / F 1.2.
1/2"-DSP Sensor 480 Linjer / < 0,3 Lux. Strömmatning: 12-24 V/AC-DC.
Levereras med montageskena EMS.

EXC-943

17.000,-

BollKamera (unbreakaball) / 1/2" - - FÄRG



DSP FÄRG BOLLKAMERA (unbreakaball) (SERIE EXC-8 / EXC-9)
ANTIVANDALbollkapsling med integrerad autoiris optik, (ES) och ND-filter.
1/2"-FÄRG-CCD 460 TV-Linjer / 0,5 Lux. Optik: 4,4 / 6 / 8 eller 10mm.
Strömmatning via koaxialkabel (EXC-8) eller 12-24V/AC-DC (EXC-9)
Färg valbar: Rökfärgad eller transparent.
Levereras: Utan stativ.

EXC-8/4
EXC-8/6
EXC-8/8
EXC-8/10

9.150,-

EXC-9/4
EXC-9/6
EXC-9/8
EXC-9/10

9.150,-



DSP FÄRG BOLLKAMERA (unbreakaball) (SERIE EXC-18 / EXC-19)
ANTIVANDALbollkapsling med integrerad autoiris optik, (ES) och ND-filter.
1/2"-FÄRG-CCD 460 TV-Linjer / 0,1 Lux. Optik: 4,4 / 6 / 8 eller 10mm.
Strömmatning via koaxialkabel (EXC-18) eller 12-24V/AC-DC (EXC-19)
Färg valbar: Rökfärgad eller transparent.
Levereras: Utan stativ.

EXC-18/4
EXC-18/6
EXC-18/8
EXC-18/10

11.250,-

EXC-19/4
EXC-19/6
EXC-19/8
EXC-19/10

11.250,-



STRÖMMATNINGSNÄTDEL / Strömmatning via koaxialkabel
Strömmatning via koaxialkabel för ELBEX kameror.
Video In-/Utgång via 2 x BNCKontakter. Gjord för sken eller fristående montage.
Strömmatning: 230 V/AC

EP-100 E

1.750,-



KAMERAVÄRME
med Termostat för montage i bollkamera polyball-serien.
(Endast för modeller med strömmatning av 12-24 V/AC-DC)

EH-7

290,-



KAMERASTATIV (unbreakabase)
Antivandalutförande, kvadratisk,
för utomhus tak- eller väggmontage.
Kabelgenomföring i sida eller baksida.
Färg valbar: vit, grå eller svart.

EMB-9/Q

590,-



KAMERASTATIV (unbreakabase)
Antivandalutförande, rund,
för utomhus tak- eller väggmontage.
Kabelgenomföring i sida eller baksida.
Färg valbar: vit, grå eller svart.

EMB-9/R

590,-



KAMERASTATIV (unbreakabase)
Antivandalutförande för hörnmontage.
Skyddad kabelgenomföring på baksida.
Färg valbar: vit, grå eller svart.

EMB-9/C

590,-



KAMERASTATIV (unbreakabase)
Antivandalutförande, infällning.
Skyddad kabelgenomföring på baksida.
Färg valbar: vit, grå eller svart.
Utförande: Monteringsram med infällningsbox

EMB-9/UP

590,-


KompaktKamera (FnF) / 1/2" - - FÄRG



FÄRG KOMPAKTKAMERA (SERIE EXC-71)
med integrerad autoiris optik, (ES) och NDfilter.
Optik: 4,5mm, 6mm, 8mm, 10mm och Variabel 13-20 mm.
1/2"-FÄRG-CCD, 460 TV-Linjer / 0,1 Lux. Strömmatning: 12-24 V/ AC-DC.
Levereras: Solskärm och Värmeelement/**utan stativ**.

EXC-71/4
EXC-71/6
EXC-71/8
EXC-71/10
EXC-71/13-20

10.650,-



KAMERASTATIV
Tak eller väggstativ till Kameraserie EXU-70/71 (Utomhusbruk)
Levereras: Kopplingsbox med anslutningskontakt för 12-24 V AC/DC,
Kamerastativ och 2 x kulfästen med damask.

EM-70S-O

650,-

KompaktKamera Serie EXC-600/ 1/2" - - FÄRG



FÄRG KOMPAKTKAMERA (med Slow-Shutter)
med integrerad autoiris optik, (ES) och ND/LPF-Filter.
Optik: 3mm, 4,4mm och Variabel 6-12 / 12-25 mm.
1/2"-FÄRG-CCD, 460 TV-Linjer / 0,5 Lux. **Strömmatning via koaxialkabel**.
Levereras: Solskärm / utan stativ.

EXC-602/3
EXC-602/4,4
EXC-602/6-12
EXC-602/12-25

12.900,-



FÄRG KOMPAKTKAMERA (med Slow-Shutter)
med integrerad autoiris optik, (ES) och ND/LPF-Filter.
Optik: 3mm, 4,4mm och Variabel 6-12 / 12-25 mm.
1/2"-FÄRG-CCD, 460 TV-Linjer / **0,1 Lux**. Strömmatning: 230 V/AC
Levereras: Solskärm, Värmeelement / utan stativ.

EXC-683/3
EXC-683/4,4
EXC-683/6-12
EXC-683/12-25

14.100,-

KompaktKamera Serie 100 / 1/2" - - DAG/NATT



DAG-/NATT-KOMPACTKAMERA (med CCD-VÄXLARE)
med integrerad autoiris optik och (ES).
Optik: 3, 4,4, 6-12 eller 12-25 mm.
2 x 1/2"-CCD med motor. CCD-Växlare, 460/580 TV-Linjer -- 0,5 / 0,03 Lux
Strömmatning: 230 V/AC
Levereras: Solskärm, Värmeelement / utan stativ.

EX/C-181/3
EX/C-181/4,4
EX/C-181/6-12
EX/C-181/12-25

13.400,-



DAG-/NATT-KOMPACTKAMERA (med CCD-VÄXLARE)
med integrerad autoiris optik och (ES).
Optik: 3, 4,4, 6-12 eller 12-25 mm .
2 x 1/2"-CCD med motor. CCD-Växlare, 460/580 TV-Linjer -- **0,1 / 0,03 Lux**
Strömmatning: 230 V/AC
Levereras: Solskärm, Värmeelement / utan stativ.

EX/C-183/3
EX/C-183/4,4
EX/C-183/6-12
EX/C-183/12-25

15.000,-


Monteringstillbehör - - EXC 100 & 600 serien



VÄGGSTATIV
Väggstativ med kamerahållare och kabelgenomföring i stativarmen.

EMW-105


1.190,-



MASTSTATIV
Maststativ med N/S-länk. Gjord i rostfri stål.
Modell för rör/mast med diameter mellan 50 - 150 mm.

EMP-100/50
EMP-100/75
EMP-100/100
EMP-100/150

490,-



HÖRNSTATIV
Utomhushörnstativ med N/S-länk. Gjord i rostfri stål.

EMR-100

350,-

1/3" Optik / till Kretskortkameror



1/3" - FAST-OPTIK Brännvidd 6 mm / F 2.0
 1/3" - FAST-OPTIK Brännvidd 8 mm / F 2.0
 1/3" - FAST-OPTIK Brännvidd 12 mm / F 2.0
 1/3" - FAST-OPTIK Brännvidd 16 mm / F 2.0

EXL-6020
 EXL-8020
 EXL-1220
 EXL-1620

190,-

1/2" VariabelOptik / med DC-Bländare



1/2" - OPTIK (IR-korrigerat)
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 4 - 12 mm / F 1.2

EXL-GA4V12-IR

2.440,-

1/2" - OPTIK
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 6 - 52 mm / F 1.8

EXL-GA6V52

3.875,-

1/3" VariabelOptik / med DC-Bländare



1/3" - OPTIK (Ernitec / Asf.)
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 1,6 - 3,4 mm / F 1.4

EXL-1GA1V3NA

2.875,-

1/3" - OPTIK (IR- / DN) Specialoptik för IR & D/N - kameror
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 2,7 - 13,5 mm / F 1.4

EXL-02713 AIR

875,-

1/3" - OPTIK (Varifocal Plus) VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 2,6 - 8 mm / F 1.3. Fungerar på alla kameror inkl. Megapixel kameror upptill 2MP

EXL-TS3VP213 ED-M

2.125,-

1/3" - OPTIK (Asf.)
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 2,8 - 12 mm / F 1.4

EXL-TS4V214 ED

2.125,-

1/3" - OPTIK (IR-korrigerat) VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 7,5 - 50 mm / F 1.4, IR-korr. för dag- & nattkamera och Megapixel kamera upptill 2MP

EXL-TS7V714 ED-Q

2.475,-

1/3" - OPTIK (Asf.)
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 3,5 - 8 mm / F 1.2

EXL-0358 A

690,-



1/3" - OPTIK (Pentax / Asf.)
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 5 - 50 mm / F 1.8

EXL-TS10V518 AED

2.125,-

1/3" - OPTIK (IR-korrigerat)
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 5 - 50 mm / F 1.4

EXL-0550 AIR

940,-

1/3" - OPTIK (Asf.)
 VariabelOptik med DC-Bländare, Brännvidd 5 - 100 mm / F 1.6

EXL-05100 A

1.190,-

1/3" MotorzoomOptik / med DC-Bländare



1/3" - OPTIK
 Motorzoomoptik med DC-Bländare, Brännvidd 6 - 60 mm / F 1.2

EXL-06060 MZ

3.125,-

Tjänstlista






MONTERINGSKOSTNAD (OPTIK)
 Montering, Anslutning, Avprovning och Inställning
 av en C/CS-monterad optik på en kamera


EXL-TIME/CS

475,-

	KAMERAHUS-SET / Ekonomi (IP 67) Gjord i plast / RAL9002. Uppfällningsbar sida. Levereras: Kapsling med solskärm, Värme och Väggsstativ med kabelkanal. Strömmatning: 230 V/AC	SET-HOT-39/D1A	940,-
	KAMERANÄTDEL Nätadel till kamerahusserie HOT. Utspänning: 12 V/DC- 1A.	OHOT/PS1	365,-
	KAMERAHUS-SET / Antivandal (IP 67) Gjord i aluminium / VIT med Säkerhets-Frontglas (6 mm). Uppfällningsbar sida. Levereras: Kapsling med integrerad Solskärm, Ventilation, Värme, 24 V/DC till kamera och Väggsstativ med kabelkanal. Strömmatning: 230 V/AC	SET-EXH 725	2.315,-
	MASTSTATIV Maststativ till master med en diameter på 65 - 110 mm. Levereras med monteringsplatta och skruv till kamerahus SET-EXH 725.	EXMS-725	940,-
	HÖRNFÄSTE För montering på ett hörn, levereras med monteringsplatta och skruvar till kamerahus SET-EXH 725.	EXCW-725	815,-
	KAMERAHUS-SET (IP 66) Kapsling i aluminium, uppfällbar sida, Längd 412 mm. Levereras: Kapsling, Solskärm, Värme 230 V/AC	HOV32K1A	1.425,-
	KAMERAHUS-SET med Torkare (IP 66) Kapsling i aluminium, uppfällbar sida, Längd 412 mm. Levereras: Kapsling, Torkare, Solskärm, Värme 230 V/AC	HOV32K1A1	4.300,-
	KAMERAHUS-SET (IP 66) Kapsling i plast, uppfällbar sida, Längd 360 mm. Levereras: utan solskärm	HPV36DOA	715,-
	KAMERAHUS-SET (IP 66) Stor kapsling i aluminium / RAL 9002, Löstagbar front-/ bakstycke, Längd 450 mm, Levereras: Kapsling, Solskärm, Värme 230 V/AC	HEG47K1A	2.075,-
	KAMERANÄTDEL Nätadel till kamerahusserie HOV. Utspänning: 12 V/DC- 1A.	OHOVPS1B	375,-

	VÄGGSTATIV Väggstativ med S/N-länk, Längd 227 mm, kan användas till små och mellanstora kamerahus. Kompatibel med kamerahus HPV, HEA och LXN serierna.	WBMA	200,-
	VÄGGSTATIV Väggstativ med kraftig länk, Längd 285 mm, kan användas till alla mellan och stora kamerahus. Kompatibel med kamerahus HPV, HEA och HEG serierna.	WBJA	200,-
	VÄGGSTATIV (Antivandal) Väggstativ med integrerad kabelkanal och S/N-länk. Länge 204 mm, Kompatibel med kamerakapsling i HPV och HOV serierna	WBOVA	300,-
	VÄGGDISTANS Adaptermodul i aluminium. Kompatibel med väggstativ WBMA / WBJA / WBOVA	WCPA	313,-
	HÖRNADAPTER Hörnadaptermodul i pulverlackerad stål. Kompatibel med väggstativ WBMA / WBJA / WBOVA.	WCWA	500,-
	MASTSTATIV Maststativ till master med diameter av 65 - 110 mm Kompatibel med väggstativ WBMA / WBJA / WBOVA	WSFPA	565,-
	TAKSTATIV (Universal) Extern kabeldragning och kraftig S/N-länk för enkel installation av kamerahuset. Längd 300 mm. Kompatibel med kamerahus i HPV, HEA och HEG serierna.	WCM 3A	650,-
	TAKSTATIV (Antivandal) Integrerad kabelkanal och kraftig S/N-länk för enkel installation av kamerahuset. Längd 412 mm. Kompatibel med kamerahus i HPV & HOV serierna.	WCM 4A2	925,-
	TORKARKIT Gjort i aluminium (IP 66) till kamerahusserie HEG. Strömmatning: 230 V/AC	VIP6A1	4.500,-
	VATTENTANK med pump 25 liters vattentank med pump (med 5 meter slang). Pump med relä för anslutning till torkarki VIP6A1 kamerahus HEG. Strömmatning: 230 V/AC	VIP25WAS01	3.625,-

Kamerahus / till IP-Kameror


	KAMERAHUS (IP 66) DOMEKAPSLING för IP-kameror. Öppnas i toppen för enklare installation. Levereras: med solskärm och klar akrylkupol. Intern adapter ODBH18H111+ väggstativ ingår inte .	DBH18K0F028	2.440,-
	INTERN ADAPTER för kamera och tillbehör Adapter för Värme och Kameranät, passar till DBH18K0 F028 Ingång: 230V/AC -- Utgång kameranät 24V/AC -- 2 A.	ODBH18H111	2.690,-
	KAMERAHUS (med Fläkt, Dubbelfilter & Värme) DOMEKAPSLING adapter med fläkt för IP-kameror. Levereras: med solskärm, fläkt och klar akrylkupol. Intern adapter ODBH18V111+ väggstativ ingår inte .	DBH18K0F029	2.940,-
	INTERN ADAPTER för kamera och tillbehör. Adapter för Fläkt, Värme och Kameranät, passar till DBH18K0 F029 Ingång: 230V/AC -- Utgång kameranät 24V/AC -- 2 A.	ODBH18V111	3.375,-
	KAMERASTATIV till kamerahus DBH18xx Väggstativ med integrerad kabelkanal. Utförande: Aluminium, pulverlackerat, RAL9002	DBH06	625,-
	MASTFÄSTE till stativ DBH06 Passar till master med diameter om 210 - 225 mm	DBH-WGC	940,-

Kamerahus / VATTENKYLT Kamerahus

	VATTENKYLT KAMERAHUS Cylindrisk rostfri kamerakapsling med interna kanaler för cirkulation av flytande kylvätska inkopplad från en extern källa. IP66/67, har standard luftbarriär framför frontglaset. 2 x PG13.5 för extern inkoppling. Användbart invändigt utrymme: 78x78x345 mm. Tillbehör: VICOR glas (400°) eller Infraröttglas (260°)	NXWOK1000	18.750,-
SKYDDSGLAS	VICOR skyddsglas till NXWOK1 för temperaturer upptill 400°	ONXWVG	3.250,-
	TRYCKLUFTSFILTER För reglering av tryckluft till kylkapsling och frontglas. Levereras utan anslutningsslang.	NXFIGRU	7.375,-

	KAMERAHUS-SET / ROSTFRI STÅL Rostfri stål kapsling för användning i kraftig korrosiv miljö. Skyddsklass IP 68 Levereras: Kapsling och Solskärm i rostfritt stål AISI 316, Värme 230 V/AC.	NXM1K1	11.500,-
	KAMERAHUS-SET / ROSTFRI STÅL (Lång version: 583 mm) Rostfri stål kapsling för användning i kraftig korrosiv miljö. Skyddsklass IP 68 Levereras: Kapsling och Solskärm i rostfritt stål AISI 316, Värme 230 V/AC.	NXL1K1	19.000,-
	TORKAR-KIT Gjort i rostfritt stål (AISI 316) till kamerahus NXM/NXL. Strömmatning: 230 V/AC	VIPNX1B	7.625,-
	FRONTGLAS med TRYCKLUFTSANSLUTNING Rostfri stålfront med tryckluftsanslutning och skyddsglas. Passar till stålhus NXM	ONXAB	4.100,-
	VÄGGSTATIV / Rostfritt stål Kraftigt väggstativ i stål med S/N-länk, Längd 335 mm. Kompatibel med kamerahus NXM och NXW	NXWBS1	3.690,-
	HÖRNADAPTER / Rostfritt stål Hörnadaptermodul i stål. Kompatibel med väggstativ NXWBS1.	NXCW	1.575,-
	MASTADAPTER / Rostfritt stål Hörnadaptermodul i stål för master med diameter 110-150 mm. Kompatibel med väggstativ NXWBS1.	NXCOL	3.100,-



	EX-SKYDDSHUS / Ex d IIC T6 / ATEX Exskyddshus med cylinderformad för användning i utsatt miljö. Levereras: Kapsling med värme 24 V/AC och Certifikat. (Solskärm är tillval)	EXHC	18.625,-
	SOLSKÄRM Gjord i rostfri stål till EX-skyddshus EXHC. Längd 650 mm.	EXHS000	1.150,-
	STATIV Stativ med Niglänk för montering av EX-skyddshus EXHC i EX-klassad miljö.	EXBJ	4.125,-
	VÄGGSTATIV Väggstativ med N/S-länk i aluminium. Längd 455 mm. Kompatibel med Ex-Skyddshus EXHC	EXWBJ	5.815,-



	EX-SKYDDSHUS MED S/N-MOTOR / Ex d IIC T6 / ATEX Explosionssäker kapsling och S/N-Motor för användning i utsatt miljö. Levereras: Kapsling med värme, S/N-Motor och Certifikat. Strömmatning: 24 V/AC. (Solskärm är tillval)	EXPTC	82.500,-
	SOLSKÄRM Gjord i rostfri stål till EX-skyddshus med S/N-Motor EXPTC. Längd 650 mm.	EXPTS000	1.125,-
	VÄGGSTATIV Väggstativ i aluminium. Längd 676 mm. Kompatibel med EX-Skyddshus med S/N-Motor EXPTC	EXPTWB	5.375,-
	EX-KLASSAD TELEMETRIMOTTAGARE Telemetrimottagare i Ex-kapsling för fjärrstyrning av S/N-Motor EXPTC. Installeras i EX-klassad miljö. Styrning via RS232, Current Loop eller RS485. Strömmatning: 24 V/AC.	EXDTRX324	20.375,-



SVÄNG-NIGMOTOR / Utomhusbruk
S/N-Motor med Auto-Pan för medeltung vikt upptill 12 kg.
IP 66. Strömmatning: 24 V/AC eller 230 V/AC.

PTH 311 (24 V/AC)

6.990,-

PTH 310 (230 V/AC)

6.990,-



SVÄNG-NIGMOTOR / Utomhusbruk
S/N-Motor med Auto-Pan och **PRESET** för medeltung vikt upptill 12 kg.
IP 66. Strömmatning: 24 V/AC eller 230 V/AC.

PTH 311P (24 V/AC)

8.650,-

PTH 310P (230 V/AC)

8.650,-



SVÄNG-NIGMOTOR / Utomhusbruk
S/N-Motor med Auto-Pan för medeltung vikt upptill 30 kg.
IP 66. Strömmatning: 24 V/AC eller 230 V/AC.

PTH 911 (24 V/AC)

9.425,-

PTH 910 (230 V/AC)

9.425,-



SVÄNG-NIGMOTOR / Utomhusbruk
S/N-Motor med Auto-Pan och **PRESET** för medeltung vikt upptill 30 kg.
IP 66. Strömmatning: 24 V/AC eller 230 V/AC.

PTH 911P (24 V/AC)

12.640,-

PTH 910P (230 V/AC)

12.640,-





SVÄNG-NIGMOTOR / ROSTFRI STÅL
S/N-Motor i rostfritt stål med PRESET för kraftigt korrosiv miljö. Skyddsklass IP 67.
Passar till kamerahus NXM.
Strömmatning: 24 V/AC eller 230 V/AC.

NXPTH210






46.375,-

NXPTH211

46.375,-

	STATIV / Rostfri stål Massiv distanskolumn i rostfritt stål. Till S/N-Motor NXPTH. Kompatibel med väggstativ NXWBPTH	NXFWBT	2.375,-
	VÄGGSTATIV / Rostfri stål Väggstativ i rostfritt stål till S/N-Motor NXPTH. Längd: 596 mm. Kompatibel med stativ NXFWBT	NXWBPTH	4.500,-
	VÄGGKONSOL Väggstativ till S/N-Motor PTH300-serien. Längd: 360 mm. Kompatibel med stativ WSFPA och WCWA.	PTAC	375,-
	MASTSTATIV Maststativ till master med diameter av 65 - 110 mm Kompatibel med väggstativ PTAC.	WSFPA	575,-
	HÖRNADAPTER Hörnadaptermodul i pulverlackerad stål. Kompatibel med väggstativ PTAC.	WCWA	500,-
	VÄGGKONSOL Väggstativ till S/N-Motor PTH900-serien. Längd: 458 mm. Kompatibel med stativ PTCC och WCWGC	PTBC	650,-
	MASTSTATIV Massivt maststativ till master med diameter 80 - 150 mm. Kompatibel med stativ PTBC. För montering av S/N-Motor med kamerahus.	PTCC	1.190,-
	HÖRNADAPTER Hörnadaptermodul i pulverlackerad stål. Kompatibel med väggstativ PTBC För montering av S/N-motor med kamerahus.	WCWGC	875,-
	MASTTOPP Adaptermodul i pulverlackerad stål för toppmast montage. Diameter 80 - 120 mm. För montering av S/N-Motor PTH 900-serien med kamerahus.	PTPC	750,-
	TELEMETRIMOTTAGARE Digitalmottagare för fjärrstyrning av en S/N-motor och en motorstyrd optik. 12 Funktioner. Styrning via RS232 eller RS485. Strömmatning: 230 V/AC.	DTMRX2	3.250,-
	TELEMETRIMOTTAGARE (med Preset) Digitalmottagare för fjärrstyrning av en S/N-motor, en motorstyrd optik, en torkare, en vattenpump och 4 valfria kontakter. 17 Funktioner. Styrning via RS232, Current Loop eller RS485. Strömmatning: 230 V/AC.	DTRX3	6.100,-

TFT Monitorer

	TFTMONITOR (Video / Audio / VGA / 4:3) 5,6" Färg TFT/LCD Monitor för Video-/ Audio- / VGA-Signal. Styrpanel på enhet . Upplösning 960 x 234 Pixel. Levereras: Stativfot, Nätadel	TFT/LCD-56DK	3.690,-
	TFTMONITOR (2 x Video / VGA / Audio / 4:3) 8" TFT 4:3 monitor i metallkapsling, silver med Video in-/utgång, VGA och Audio. Upplösning 800 x 600, Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: med fotstativ, nätadel och IR-fjärrkontroll.	TFT/LCD-80 AVH	4.875,-
	TFTMONITOR (Video / VGA / Audio / 4:3) 10,4" TFTMonitor i metallkapsling, silver med Video in-/utgång, VGA och Audio. Upplösning 800 x 600, Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: med fotstativ, nätadel och IR-fjärrkontroll.	TFT/LCD-104 AV	6.875,-
	TFTMONITOR (Video / VGA / Audio / 4:3) 15" TFTMonitor i metallkapsling med plastfront i silver med Video in-/utgång, VGA och Audio. Comb-filter för bättre bildskärpa. Upplösning 1280 x 1024, Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: med fotstativ, nätadel och IR-fjärrkontroll.	TFT/LCD-150 AV3D	7.375,-
	TFTMONITOR (Video / VGA / Audio / 4:3) 17" TFTMonitor i metallkapsling, silver med Video in-/utgång, VGA och Audio. Upplösning 1280 x 1024, Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: med fotstativ, nätadel och IR-fjärrkontroll.	TFT/LCD-170 AV2D	7.675,-
	TFTMONITOR (Video / VGA / Audio / 4:3) 19" TFTMonitor i metallkapsling, plastfront i svart med Video in-/utgång, VGA och Audio. Upplösning 1280 x 1024, Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: med fotstativ, nätadel och IR-fjärrkontroll.	TFT/LCD-190 AV	6.665,-
	TFTMONITOR (Video / VGA / Audio / 4:3) 20" TFTMonitor i metallkapsling, silver med Video in-/utgång, VGA och Audio. Upplösning 800 x 600, Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: med fotstativ, nätadel och IR-fjärrkontroll.	TFT/LCD-200 AV1D	9.750,-
	TFTMONITOR (Video / VGA / Audio / 16:10) 22" TFTMonitor i metallkapsling, silver med Video in-/utgång, VGA och Audio. Format:16:10, Upplösning 1680 x 1050, Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: med fotstativ, nätadel och IR-fjärrkontroll.	TFT/LCD-220 AV1D	8.375,-
	LCD MONITOR / DISPLAY		
	32" LCD PUBLIC DISPLAY MONITOR - Upplösning W-XGA 1368 x 768 // 6 ms // Format 16:9 // IR fjärrkontroll	LDT 322 V	17.000,-
	42" LCD PUBLIC DISPLAY MONITOR - Upplösning W-XGA 1368 x 768 // 8 ms // Format 16:9 // IR fjärrkontroll	LDT 421 V2	25.000,-
	46" LCD PUBLIC DISPLAY MONITOR - Upplösning full HD 1920 x 1080 // 6 ms // Format 16:9 // IR fjärrkontroll	LDT 461 V	36.750,-
	HÖGTALARE (till display monitorerna) Externa högtalare som placeras på sidan av displaymonitorn. 2 högtalare om 7W.	SP321V	1.300,-
		SP421V	1.500,-
		SP461V	1.500,-

TFT Monitor / VGA




	TFTMONITOR (VGA) 17" TFTmonitor med VGA-ingång. Metallkapsling Design samma som TFT/LCD-170AV2D. Strömmatning: 230 V/AC. VESA fäste 75 x 75mm. Levereras: med fotstativ.	TFT/LCD-170 M	5.650,-
	TFTMONITOR (VGA / DVI) 19" TFTmonitor, silver med VGA / DVI-ingång. Upplösning 1280 x 1024. Strömmatning: 230 V/AC. VESA fäste 100 x 100. Levereras: med fotstativ.	TFT/FJ-E19-9	På förfrågan
	VIDEO-/VGA-OMVANDLARE konverterar en normal komposit eller SVHS videosignal till en högkvalitativ VGA-Signal som kan visas på alla VGA monitorer. Vertikalfrekvensen på videosignalen läses av automatiskt och omvandlas till en flimmerfri 60-75Hz VGA-signal. En rörelseberoende deinterlacekonvertering ger en högupplösning på 1280 x 1024. Alla parametrar ställs enkelt in med fjärrkontrollen. Levereras: Fjärrkontroll. Kan användas med alla VGA och TFT-monitorer med VGA-ingång.	TFT/V-VGA	1.900,-

S/V Monitorer / CRT

	S/V MONITOR 9" / 23cm S/V Monitor med 800 linjers upplösning. Bordsutförande. Strömmatning: 230 V/AC.	EXMT-902	2.250,-
	S/V MONITOR 15" / 38cm Färg Monitor med 800 linjers upplösning. Bordsutförande. Strömmatning: 230 V/AC.	EXMT-1502	4.000,-

FÄRG Monitor / CRT

	FÄRG MONITOR 15" / 38cm Färg Monitor med 800 linjers upplösning. Bordsutförande. Strömmatning: 230 V/AC.	ECM-1560	6.000,-

	TFT STATIV Monitorstativ med klicksystem, platt väggmonterad med universal VESAfäste 75x75 / 100x100	T-VESA/FLAT	340,-
	TFTSTATIV Monitorstativ med S/N-länk för väggmontering. VESAfäste 75x75 / 100x100 Bärkraft: 20 kg.	T-VESA/MONO	315,-
	TFTSTATIV Monitorstativ med S/N-länk för takmontering, justerbar höjd. VESAfäste 75x75 / 100x100. Utförande: Stålrör 10 mm, pulvermålade, Silver.	T-VESA/875	1.625,-
	TFT VÄGGSTATIV Universal, nig/svängbart, väggfäste i aluminium. Passar till LCD+TFTmonitorer upptill 22" / 15 kg. Färg: Silver	T-VESA/2220	575,-
	TFT VÄGGSTATIV Monitorstativ med ledad arm och S/N-länk för väggmontering. VESAfäste 50x50 / 75x75 / 100x100 Passar till TFTmonitorer mellan 10-30" / 20 kg. Färg: Silver	T-VESA/4202	1.100,-
	TFT TAKSTATIV Monitorstativ med S/N-länk för takmontering. VESAfäste 75x75 / 100x100 Justerbar höjd: 315 - 410 mm. Kabelkanal i stativ. Passar till 17-22" TFTmonitorer.	T-VESA/100	2.125,-
	UNIVERSAL VÄGGSTATIV för PLASMA- och TFT-Monitorer För väggmontage av storbildsmonitorer med 32" - 60" Bildskärm Utförande: Skensystem med tippfunktion, bärkraft 80 kg. Färg Alu-silver.	T-VESA/152	1.375,-
	19" VINKELFÄSTEN För montering av TFT monitor typ TFT/LCD-150 AV och TFT/LCD-170 AV i 19" skåp eller 19" rack. Levereras: Metallskena vänster/höger Monteras på sidan av monitorn. Färg silver.	ERM-TFT	815,-
	19" RACK För montering av färg monitor typ ECM-1560 i 19" skåp eller 19" rack. Levereras: Monteringssats med Frontram.	ERM-1560	2.000,-
	VÄGGSTATIV Monitorstativ med arm och bärplatta för CRTmonitorer upptill 15". Väggmontering. Färg: Svart	EXMHW-15/S	750,-
	VÄGG/TAKSTATIV Monitorstativ med ledad arm, S/N-länk och bärplatta för takmontering. Passar till CRTmonitorer mellan 14-20". Färg: Svart	EXMHW-048 Vägg EXMHD-049 Tak	3.375,- 3.375,-

Videoväxlare / 4, 12 & 16 Kanals



VIDEOVÄXEL med **KAMERASTYRNING**
4 Kameraingångar / 2 Videoutgångar, / 1 x Ljudutgång,
Kamerastyrning: Sväng / Nig / Zoom / Fokus,
Man. / Automatiskväxling, Larm, Ext. Synk.
Strömmatning: 230 V/AC. Utförande: Bordsmodell.

EXS-145

7.000,-



VIDEOVÄXLARE / 12 - 16 Kanals
Växling Manuell/Automatisk.
12/16 Videoingångar / 2 Monitorutgångar
Utförande: Bordsmodell.
Strömmatning: 230 V/AC

EXS-300/12

4.250,-

EXS-300/16

4.750,-

Videoväxlare / Styrenheter



KEYBOARD / STYRENHET
Digital Styrenhet för RS485, RS422 till High-Speed Domekameror typ
EXT-52xx, 7500 eller 8000 serien och kameror med Pelco P/D-Protokoll.
Bordsmodell med LCD-Display och Joystick.
Levereras : Nätdel

EXT-KB 7203

4.375,-



KEYBOARD / STYRENHET
Universiell USB manöverpanel för styrning av CCTVanläggningar via en PC.
Utrustad med joystick och jog-shuttle. Kan integreras i anläggningar utan att
använda ett SDK. Ansluts och strömmatas via USB.

DCZ

6.875,-




KEYBOARD / STYRENHET
Digital Styrenhet för RS485/ RS422 till High-Speed Domekameror
med Pelco P/D-Protokoll samt USB-ingång för styrning av DVR.
Bordsmodell med LCD-Display och Joystick.

EXT-KB 1200

5.125,-

Videoväxlare / Tillbehör



19" RACK
till videoväxlare EXS-145 eller EXS-300 serien.
Mått: 19"-2 HE.

ERM-940

1.500,-

ERM-920

1.500,-

BildSplitt / Fyrbildssplitt / Multiplexor



BILDSPLITT (Realtid)
Quadprocessor med realtidsvisning, Tid- / Datum- och Text
Bildvisning: Quad / Bild i Bild / 2-BildSplitt samt Helbild med automatiskväxling.
Levereras med nätbel.

EXT-6402 Q

2.690,-



BILDSPLITT (Larm)
Quadprocessor med rörelselarm, larmin- / utgångar och Text
Bildvisning: Quad / Bild i Bild / 2-BildSplitt samt Helbild med automatiskväxling.
Levereras med nätbel.

EXT-204 Q

2.975,-



MULTIPLEXOR (HD, 16 kanaler, realtid)
16 kanaler med realtidsvisning i upptill HD upplösning via HDMIkontakt.
Bildvisning i helbild samt flera olika bildsplitts kombinationer. Övriga funktioner:
VMD, videoloss & larmingångar. In: 16 x BNC. Ut: HDMI x 1, D-SUB x 1, BNC x 2
Loop-through av video in. Strömmatning: 230V/AC -- 8,2W

EXT-16HDS

23.900,-

	VIDEOMATRIS / 4-2 Mikroprocessorstyrd Mini-Matrix med OSD-Meny för anslutning av upptill 4 kameror och 2 manöverbord. Privacy Masking, Lösenord och Anslutning av manöverbord för kamerastyrning. Strömmatning: 12 V/DC-1A (Nätdel medföljer).	SM42B	4.315,-
	VIDEOMATRIS / 8-2 Mikroprocessorstyrd Mini-Matrix med OSD-Meny för anslutning av upptill 8 kameror och 2 manöverbord. Privacy Masking, Lösenord och Anslutning av manöverbord för kamerastyrning. Strömmatning: 12 V/DC-1A (Nätdel medföljer).	SM82B	4.940,-
	VIDEOMATRIS / 8-4 Mikroprocessorstyrd Mini-Matrix med OSD-Meny för anslutning av upptill 8 kameror, 4 videoutgångar. Privacy Masking, Lösenord och Anslutning av manöverbord för kamerastyrning. Strömmatning: 12 V/DC-1A (Nätdel medföljer).	SM84B	7.250,-
	VIDEOMATRIS / 16-4 Mikroprocessorstyrd Mini-Matrix med OSD-Meny för anslutning av upptill 16 kameror, 4 videoutgångar. Privacy Masking, Lösenord och Anslutning av manöverbord för kamerastyrning. Strömmatning: 12 V/DC-1A (Nätdel medföljer).	SM164B	8.000,-
	VIDEOMATRIS / 32-8 Mikroprocessorstyrd VideoMatrix med OSD-Meny för anslutning av upptill 32 kameror. 8 Videoutgångar, Larm, Privacy Masking och Anslutning av manöverbord för kamerastyrning. PC-Programmering. Strömmatning: 12 V/DC-2A (Nätdel medföljer).	SM328A	25.000,-

Manöverbord

	MANÖVERBORD Styrenhet med tryckknappar för styrning via RS485 av videomatrix SM42A till SM164A. Strömmatning: 12 V/DC eller från matrix. Levereras med nätbel.	DCBD	2.400,-
	MANÖVERBORD Mikroprocessorstyrning med tryckknappar för styrning av videomatrix SM42A till SM164A, samt Telemetrimottagare DTRX3. Strömmatning: 12 V/DC-1A (Nätbel medföljer).	DCTEL	2.800,-
	MANÖVERBORD Mikroprocessorstyrning med LCD-Display för styrning av videomatrix SM42A till SM328A Strömmatning: 12 V/DC (Nätbel medföljer).	DCK	5.250,-
	MANÖVERBORD Mikroprocessorstyrning med LCD-Display och Joystick för styrning av videomatrix SM42A till SM328A, samt Telemetrimottagare DTRX3. Strömmatning: 12 V/DC (Nätbel medföljer).	DCJ	9.500,-
	DIGITALT MANÖVERBORD med Pekskärm Virtuellt manöverbord med konfigureringsbar grafikdisplay för pekskärmen och joystick för styrning av videomatrix SM42A till SM328A, samt Telemetrimottagare DTRX3. Strömmatning: 12 V/DC (Nätbel medföljer).	DCT	15.500,-

Portabelt

	PORTABEL DIGITALLAGRING med monitor Minidigitallagring MPEG4 med monitor och VMD för portabeltbruk. Video-/Ljudinspelning i realtid på t.ex. ett 4 GB SD-kort i upptill 1,5 timmar. Levereras: Nätadel, acku. A/V-kabel, USB-kabel och laddningskabel (utan lagringskort).	EXDVR-308	2.500,-
	PORTABEL DIGITALLAGRING Minidigitallagring MPEG4 med VMD för portabeltbruk. Video- /Ljudinspelning i realtid på t.ex. ett 1 GB SD-kort upptill 8 timmar. Levereras: Nätadel och anslutningskabel (utan lagringskort).	EXDVR-9122	2.750,-

Kombinationsutrustning

	DIGITALLAGRARE MED TFT-MONITOR / 4 KANALS MODELL 17" TFTmonitor med MPEG4 Triplex Inspelare, 50 fps/CIF, med VMD, Larm, Ljud, Kamerastyrning RS485 och Nätverk. Levereras: 500 GB HDD, Mus, Remote-Client-Software.	EXDVR-7412/TFT	17.500,-
	DIGITALLAGRARE MED TFT-MONITOR / 8 KANALS MODELL 19" TFTmonitor med MPEG4 Triplex Inspelare, 50 fps/CIF, med VMD, Larm, Ljud, Kamerastyrning RS485 och Nätverk. Levereras: 500 GB HDD, Mus, Remote-Client-Software.	EXDVR-9812/TFT	21.875,-

Fristående / Serie EXDVR-6000

	DIGITALLAGRARE / 4 KANALER (H.264) H.264 Triplex-Recorder 50 Bilder/Sek. (D1) med VMD. Video / Ljud / Larm / TCP/IP, USB, LAN. Levereras: 500 GB HDD, Mus, IR-Fjärrkontroll, USB minne, MMS viewer för smartphones och Mjukvara/CMS.	EXDVR-6004/MX3	6.375,-
	DIGITALLAGRARE / 4 KANALER (H.264) H.264 Triplex-Recorder 50 Bilder/Sek. (D1) med VMD. Video / Ljud / Larm / TCP/IP, USB, LAN. Levereras: 1 TB HDD, Mus, IR-Fjärrkontroll, USB minne, MMS viewer för Bluberry, Iphone eller Windows Mobile mobiltelefoner och Mjukvara/CMS.	EXDVR-6014/MX3	7.190,-
	DIGITALLAGRARE / 8 KANALER (H.264) H.264 Triplex-Recorder 50 Bilder/Sek. (D1) med VMD. Video / Ljud / Larm / TCP/IP, USB, LAN. Levereras: 500 GB HDD, Mus, IR-Fjärrkontroll, USB minne, MMS viewer för smartphones och Mjukvara/CMS.	EXDVR-6008/MX3	8.650,-
	DIGITALLAGRARE / 8 KANALER (H.264) H.264 Triplex-Recorder 50 Bilder/Sek. (D1) med VMD. Video / Ljud / Larm / TCP/IP, USB, LAN. Levereras: 1 TB HDD, Mus, IR-Fjärrkontroll, USB minne, MMS viewer för Bluberry, Iphone eller Windows Mobile mobiltelefoner och Mjukvara/CMS.	EXDVR-6018/MX3	9.450,-

Fristående / Serie EXDVR-8000

	DIGITALLAGRARE / 8 KANALER (med 500 GB HDD) H.264 Triplex-Recorder 50 Bilder/Sek. (D1) med DVD/RW och VMD. Video / Ljud / Larm / TCP/IP, USB, LAN. Levereras: 500 GB HDD, Mus, IR-Fjärrkontroll, USBminne, MMS viewer för Bluberry, Iphone eller Windows Mobile mobiltelefoner och Mjukvara/CMS.	EXDVR-8008/MX3	13.500,-
	DIGITALLAGRARE / 16 KANALER (med 500 GB HDD) H.264 Triplex-Recorder 50 Bilder/Sek. (D1) med DVD/RW och VMD. Video / Ljud / Larm / TCP/IP, USB, LAN. Levereras: 500 GB HDD, Mus, IR-Fjärrkontroll, USBminne, MMS viewer för Bluberry, Iphone eller Windows Mobile mobiltelefoner och Mjukvara/CMS.	EXDVR-8016/MX3	16.500,-

Fristående / Serie EXDVR-9000

	DIGITALLAGRARE / 16 KANALER (med 2 TB HDD) H.264 Triplex-Recorder 400 Bilder/Sek. i D1 med DVD/RW, VMD och dual streaming . Video / Ljud / Larm / TCP/IP, USB, LAN. Levereras: 2 TB HDD, Mus, IR-Fjärrkontroll, USBminne, MMS viewer för Bluberry, Iphone eller Windows Mobile mobiltelefoner och Mjukvara/CMS.	EXDVR-9016/D1	29.500,-
--	--	---------------	----------

Tillbehör / Serie EXDVR-8000 & 9000

	19"-RACK 19" monteringsrack till EXDVR-8000-serien	ERM-8000	650,-
	HÅRDDISK / Utbyggnation 500 GB HDD / SATA (inkl. inmontering) till EXDVR-6000 / 8000-serien	HDD-500/S	1.750,-
	HÅRDDISK / Professionell / Serie SV35.5 Specialtillverkad HDD för digitalvideolagring. Industristandard för långtidsbruk 1000 GB HDD / 70° C / 7 200 RPM (inkl. inmontering) till EXDVR-8000 / 9000-serien	HDD-1000/IND	2.900,-
	MANÖVERBORD Styrnehet för digitallagrare i EXDVR-8000/9000-serien och Domekameraanvändning. Bordsmodell med LCD-Display och Joystick. Nätdel ingår.	EXDVR-KB 8	6.500,-
	KEYBOARD / STYRENHET Digital Styrenhet för RS485/ RS422 till High-Speed Domekameror med Pelco P/D-Protokoll samt USB-ingång för styrning av DVR. Bordsmodell med LCD-Display och Joystick.	EXT-KB 1200	5.125,-
	MIKROFON Liten, extern, mikrofon med förstärkare. Passar till digitallagrare i EXDVR-serien. Strömmatning: 12 V/DC	EXDVR-MIC/ AKTIV	365,-
	HÖGTALARE / MIKROFON Högtalare och mikrofon med förstärkare i kapsling. Passar till digitallagrare i EXDVR-serien. Strömmatning: 12 V/DC -- 500 mA	EXDVR-MIC/ HT AKTIV	2.225,-

HeiTel - CamTel

	CamTel SVR4 (hybridredo) Digital Bildöverföringssystem med larmhantering för 4 kameror med 25 bilder/sekund. Integrerad webserver och ethernetgränssnitt (DSL) Opt. tillbehör: ISDNkort, ljudkort, PSTNkort.	4604	På förfrågan
	CamTel SVR10 (hybridredo) Digital Bildöverföringssystem med larmhantering för 10 kameror med 25 bilder/sekund. Integrerad webserver och ethernetgränssnitt (DSL) Opt. tillbehör: ISDNkort, ljudkort, PSTNkort.	4610	På förfrågan

HeiTel - CamServer

	CamServer 2 (hybridredo) 2 kanals Videoserver med integrerad 120 GB/ 2,5" HDD. Digital Bildöverföring- och lagringssystem för 2 kameror med lokal långtidslagring med 50 bilder/sekund på 120 GB HDD. (TCP/IP). Opt. tillbehör: ISDNkort, ljudkort.	4901	På förfrågan
--	---	------	--------------




HeiTel - CamDisc

	CamDisc svr4 (4 Kanaler, hybridredo) Digital Bildöverföring- och lagringssystem för 4 kameror med lokal långtidslagring med 25 bilder/sekund på en hårddisk. (TCP/IP). Levereras utan hårddisk . Opt. tillbehör: HDD, ISDNkort, ljudkort, 19"-rack.	4504	På förfrågan
	CamDisc svr4s (4 Kanaler, hybridredo) Digital Bildöverföring- och lagringssystem för 4 kameror med lokal långtidslagring med 100 bilder/sekund på en hårddisk. (TCP/IP). Levereras utan hårddisk . Opt. tillbehör: HDD, ISDNkort, ljudkort, 19"-rack.	4524	På förfrågan
	CamDisc svr4 (10 Kanaler, hybridredo) Digital Bildöverföring- och lagringssystem för 10 kameror med lokal långtidslagring med 25 bilder/sekund på en hårddisk. (TCP/IP). Levereras utan hårddisk . Opt. tillbehör: HDD, ISDNkort, ljudkort, 19"-rack.	4510	På förfrågan
	CamDisc svr4s (10 Kanaler, hybridredo) Digital Bildöverföring- och lagringssystem för 10 kameror med lokal långtidslagring med 100 bilder/sekund på en hårddisk. (TCP/IP). Levereras utan hårddisk . Opt. tillbehör: HDD, ISDNkort, ljudkort, 19"-rack.	4520	På förfrågan
	CamDisc HNVR (10 Kanaler Hybrid) Hybrid Bildöverföring- och lagringssystem med lokal långtidslagring för sammanlagd inkoppling av upp till 10 analoga och IP kameror. Megapixel upplösning med ringa nätverksbelastning. Levereras utan hårddisk . Opt. tillbehör: HDD, ISDNkort, ljudkort, 19"-rack.	4530	På förfrågan

HeiTel - Cam4mobile

	Cam4mobile (4 Kanaler) Digital Bildöverföring- och lagringssystem med ljud för 4 kameror med lokal långtidslagring för montering i fordon. Inspelning 25 bilder/sekund på en hårddisk. Levereras utan hårddisk . Opt. tillbehör: HDD 120/250 GB, CamMount-kit.	4574	På förfrågan
	Cam4mobile (10 Kanaler) Digital Bildöverföring- och lagringssystem med ljud för 10 kameror med lokal långtidslagring för montering i fordon. Inspelning 25 bilder/sekund på en hårddisk. Levereras utan hårddisk . Opt. tillbehör: HDD 120/250 GB, CamMount-kit.	4570	På förfrågan

Tillbehör

	FLYTTBAR HÅRDDISK / 500 GB för användning i CamDisc svr-serien. Hårddisken blir vid leverans kodad, formaterad och monterad i en CamDisc specifik hårddiskram.	4652	På förfrågan
	FLYTTBAR HÅRDDISK / 1TB Monterad i hårddiskram, för insättning i CamDisc svr-serien.	4653	På förfrågan
	FLYTTBAR HÅRDDISK / 2 TB Monterad i hårddiskram, för insättning i CamDisc svr-serien.	4654	På förfrågan
	FLYTTBAR HÅRDDISK / 1TB Monterad i hårddiskram, för insättning i CamDisc HNVR-serien.	4672	På förfrågan
	FLYTTBAR HÅRDDISK / 2TB Monterad i hårddiskram, för insättning i CamDisc HNVR-serien.	4673	På förfrågan
	FLYTTBAR HÅRDDISK / 320 GB (2,5") - Cam4Mobile Monterad i hårddiskram, för insättning i Cam4mobile-serien.	4664	På förfrågan
	FLYTTBAR HÅRDDISK / 500 GB (2,5") - Cam4mobile Monterad i hårddiskram, för insättning i Cam4mobile-serien.	4663	På förfrågan
	CamMount kit (Cam4mobile) Tvådelad monteringsats för horisontell, vertikal eller sidomontage (inkl. avlastning) av en Cam4mobile i ett fordon.	9141	På förfrågan
	ISDNkort (svr/hnvr-serie) ISDNmodul med 50/1.43o gränssnitt för överföring via 1 B-kanal. För insättning i CamDisc och CamTel utrustning ur hnvr/svr-serien.	5202	På förfrågan
	LJUDkort (svr-serie) Ljud modul med tvåvägs överföring av digital ljudsignal i talkvalité. För insättning i CamDisc och CamTel utrustning ur svr-serien.	5202	På förfrågan
	PC-Kit CamDisc / USB Extern HDkabinett med USB anslutning för säkeruppkoppling för att kunna utvärdera material på en CamDisc hårddisk. Kopplas direkt på en vanlig PC med USBkabel. Levereras med anslutningskabel och arkiveringsmjukvara.	4698	På förfrågan
	GRÄNSSNITTSKORT/ MOXA 4 ports (PCI) för Camcontrol PRO till anslutning av 4 ISDN-TAs eller analoga modem. Finns också som: 8 ports kort (Produktnummer: 4223)	4222	På förfrågan
	19"-RACK Monteringsats för 19" montering (2 HE) av upptill två stycken enheter ur svr-serien.	9131	På förfrågan
	GSM-/ HSCDS-MODUL Teltonika T-ModemCom (utan SIMkort) med integrerad antenn. Denna modul möjliggör förbindelse med ett SIM-kort dataöverföring via mobilnätet (GSM/HSCDS).	5023	På förfrågan

	MJUKVARA / CamControl iPhone Styr och larmverifikationsmjukvara för Apple iPhone 3GS, 3G, samt Apple iPodtouch och Windows Mobilebaserade Smartphones och PDA.	CamControl iPhone	På förfrågan
	MJUKVARA / CamControl WM Styr och larmverifikationsmjukvara för Windows Mobile baserade Smartphones och PDA.	4219	På förfrågan
	MJUKVARA / CamControl PLAYER (hybrid-redo) Användarmjukvara för CamDisc svr -avspelning och PCarkivering i Online- och Offline-läge. Kostnadsfri nedladdning på www.heitel.com	4200	Kostnadsfri Freeware
	MJUKVARA / CamControl LITE (hybrid-redo) Fristående användare för användning, larmverifikation och konfiguration av upptill 6000 bildsändare	4201	På förfrågan
	MJUKVARA / CamControl PRO (hybrid-redo) Fristående användare för upptill 2000 bildsändare med Multi-Site	4220	På förfrågan
	MJUKVARA / CamControl MV (hybrid-redo) för visning av upptill 64 realtids videostreams via IP från max 64 bildsändare samtidigt med fritt definierbar layout på max 4 monitorer. Aktivitetsövervakning och styrning av PTZF möjlig på samtliga kameror.	4218	På förfrågan

A/V-Modulatorer

	VIDEO-/AUDIO MODULATORSET Enkanalsmodulator för omvandling av en Video-/ljudsignal till en UHF-TVkanal (K21-69 valbar). Levereras: Anslutningskontakt och Nätadel	SET/AVM-6	2.375,-
	A/V MODULATOR GRUNDENHET för inkoppling av 1 x Modulator-Modul i SPM-MM-Q eller SPM-MMT-Q serien. Integrerad Förstärkare och Programmeringsenhet. Strömmatning: 12 V/DC -- 1 A.	SPM-100 T	2.625,-
	A/V MODULATOR GRUNDENHET för inkoppling av 2 x Modulator-Moduler i SPM-MM-Q eller SPM-MMT-Q serien. Integrerad Förstärkare och Programmeringsenhet. Strömmatning: 12 V/DC -- 3 A.	SPM-200 P	3.700,-
	A/V MODULATOR-MODUL Enkanalsversion / MONO för konvertering av Video-/Audiosignal till en TVkanal (47-862 MHz) Levereras med 1 x Adapterkabel och Frontplåt. Strömmatning från Grundenhet SPM-100-T / SPM-200 / SPM-1000digi.	SPM-MM-Q	2.600,-
	A/V MODULATOR-MODUL (2-Kanals) 2-Kanalsversion / MONO för konvertering av 2 Video-/Audiosignaler till 2 TVkanaler (47-862 MHz) Levereras med 2 x Adapterkabel och Frontplåt. Strömmatning från Grundenhet SPM-100-T / SPM-200 / SPM-1000digi	SPM-MMT-Q	4.350,-
	NÄTDEL till Modulator Grundenhet SPM-100-T/ SPM-200. Utförande med Kabel och 2,1mm DC-kontakt monterad. Strömmatning: 230 V/AC -- Utgång: 12 V/DC - 3 A	NG-12/3000	440,-
	A/V MODULATOR BASENHET / 1-20 Kanaler Basenhet med 10 Modulplatser för inkoppling av 1-10 x Modulator-Moduler i SPM-MM-Q / SPM-MMT-Q serierna. Integrerad förstärkare och Programmeringsenhet. Strömmatning: 230 V/AC	SPM-1000digi	8.500,-



SIGNALÖVERFÖRING / SET

Videoöverföringsset för: 1 x Videosignal / 1 x Larmsignal
1 x Strömmatning 12 V/DC-1A till 1 Kamera över 1 x Videokabel.
Överföringsdistan: 250 Meter med RG 59.
Levereras: Sändare/Mottagare och Nätrel.

VDS-2100/2200

1.750,-



SIGNALÖVERFÖRING / SET

Videoöverföringsset för: 2 x Videosignal / 2 x Larmsignal
1 x Strömmatning 12 V/DC-1A till 2 Kameror över 1 x Videokabel.
Överföringsdistan: 250 Meter med RG 59.
Levereras: Sändare/Mottagare och Nätrel.

VDS-2500

4.500,-



SIGNALÖVERFÖRING / SET

Videoöverföringsset för: 2 x Videosignal / 2 x Larmsignal / 2 x Ljudkanal
1 x Strömmatning 12 V/DC-1A till 2 Kameror över 1 x Videokabel.
Överföringsdistan: 250 Meter med RG 59.
Levereras: Sändare/Mottagare och Nätrel.

VDS-2510

5.425,-

SIGNALÖVERFÖRING / SET

Överföringsset för: 1 x Videosignal / 1 x RS-485 / 1 x 12 V/DC-1A
över 1 x Videokabel. Överföringsdistan: 250 Meter med RG 59.
Levereras: Sändare/Mottagare och Nätrel.

VDS-2730

6.690,-



VIDEOFÖRSTÄRKARE

Aktiv förstärkare för videoöverföring upptill 1000 Meter.
Anslutning 2 x BNC. Strömmatning: 12-16 V/DC - 75 mA

EXBR-30

2.350,-



VIDEOFÖRSTÄRKARE

Aktiv förstärkare för systemkabel upptill 500 Meter.
Anslutning via skruvterminal.
Strömmatning: 12-16 V/DC - 75 mA

EXBR-35

2.350,-

SignalÖverföring / 2 Tråd



2 TRÅDSSÄNDARE / passiv / blixtskydd

för videoöverföring av S/V & Färg via partvinnad 2-tråds (UTP) kabel.
Utförande: BNC-kontaktkapsling, passiv **ingen strömmatning**.
Överföring 150/300m med PVT-130VS, max 1000m med BVR65

PVT-130VS

600,-



2 TRÅDSÖVERFÖRINGSSYSTEM // Sändare

för videoöverföring av S/V & Färg via partvinnad 2-tråds kabel (**max. 1000m**).
Utförande: Utomhuskapsling IP 65
Strömmatning: 230 V/AC

BVT-65

4.000,-



2 TRÅDSÖVERFÖRINGSSYSTEM // Mottagare

för videoöverföring av S/V & Färg via partvinnad 2-tråds kabel (**max. 1000m**).
Utförande: Utomhuskapsling IP 65
Strömmatning: 230 V/AC



BVR-65

4.750,-

Signalöverföring / 2 Tråd

	2 TRÅDSÖVERFÖRINGSSYSTEM // Sändare för videoöverföring av S/V & Färg via partvinnad 2-tråds kabel (max. 2000m). Utförande: Utomhuskapsling IP 65 Strömmatning: 230 V/AC	BVT-230	4.750,-
	2 TRÅDSÖVERFÖRINGSSYSTEM // Mottagare för videoöverföring av S/V & Färg via partvinnad 2-tråds kabel (max. 2000m). Utförande: Utomhuskapsling IP 65 Strömmatning: 230 V/AC	BVR-230-1GV/3	6.500,-
	19" RACKSTATIV för montering och strömmatning av upp till max 16 stycken 2Tråds mottagarkort typ EVR-230-1GV (1-Kanal) eller EVR-230-2GV (2-Kanals). Strömmatning: 230 V/AC Utspänning: 15 V/DC - 4A	RVU-300	16.000,-
	2 TRÅD MOTTAGARKORT / 1-Kanal för Videosignalöverföring i S/V & Färg över partvinnad 2-tråds kabel (max. 2000m). EUROBOARD-kort för placering i 19"-rackstativ RVU-300. Strömmatning: 15 V/DC från Rack RVU-300	EVR-230-1GV	6.000,-
	2 TRÅD MOTTAGARKORT / 2-Kanals för Videosignalöverföring i S/V & Färg över partvinnad 2-tråds kabel (max. 2000m). EUROBOARD-kort för placering i 19"-rackstativ RVU-300. Strömmatning: 15 V/DC från Rack RVU-300	EVR-230-2GV	9.750,-

Signalöverföring / Radio

	RADIOSÄNDARE (IP-54) Överföring av video/ljud och reläkontakt upptill 1000m vid fri sikt. Sändstyrka 25 mW, 5,8 GHz. Plastlåda / IP 54. Strömmatning: 7-30 V/DC. Levereras: med nätrel.	BC-58	6.500,-
	RADIOMOTTAGARE (IP-54) Överföring av video/ljud och reläkontakt upptill 1000m vid fri sikt. Integrerad 15 dB Antenn , Kanalväljare, justerbar videonivå. Plastlåda / IP 54. Strömmatning: 7-30 V/DC. Levereras: med nätrel.	BB-58	12.450,-
	RADIOSÄNDARE (IP-54) Överföring av video/ljud, reläkontakt och kamerastyrning upptill 1000m vid fri sikt. Sändstyrka 25 mW, 5,8 GHz (16 Kanaler). Kamerastyrning (8-Kanaler) RS 232/485/422. Kapsling / IP 54. Strömmatning: 7-30 V/DC. Med nätrel.	SLRS-OS	12.750,-
	DX-RADIOMOTTAGARE (IP-54) för anslutning av extern antenn. 16 Kanaler, Video-/Ljud (Stereo), reläkontakt och Kamerastyrning upptill 1000m. Video-invertering, Kanalväljare, justerbar videonivå, nummerdisplay, Kapsling / IP 54. Strömmatning: 7-30 V/DC. Med nätrel.	SLRS-OE	18.000,-
	RIKTANTENN till Radiomottagare SLRS-OE. Data: 23 dB / 5,8 GHz. Vertikal 6° / horisontal 6° Levereras med maststativ och antennkabel , Längd 2m	DX-A	6.600,-

Signalöverföring / Radio - Tillbehör



VÄGGSTATIV
med S/N-länk och fästplåt till
Radiosändare/Mottagare BC 58 / BB 58.
Metall svart för väggmontering, Längd 186 mm.

EXW-58

375,-



STRÖMMATNING (IP 56)
Nätrel i plastlåda för utomhusmontage, utanpåliggande.
Ström in: 230 V/AC -- Ström ut: 12 V/DC - 2 A

EP-3012/IP

1.200,-

Signalöverföring / Avstörningsfilter



AVSTÖRNINGSFILTER
med galvanisk avskiljning och tvåvägs växling för borttagning av störning på
videosignalen över koaxialkabel 75 Ohm. Störningsnivå upptill **8 V/AC** (RMS).
Anslutning 2 x BNC.

EHC-30

2.000,-



AVSTÖRNINGSFILTER
In-Line filter.
Videotransformator för galvanisk avskiljning.
Anslutning 2 x BNC

B-TA

1.325,-



VIDEOPOTENTIALOMKOPPLARE
för borttagning av störning på koaxialkabel 75 Ohm, t.ex. nätbrum eller jordfel.
Galvanisk avskiljning med optoomkopplare.
Plastlåda / IP 56. Strömmatning: 230 V/AC

EPT-220

2.190,-

Överspänningsskydd



ÖVERSPÄNNINGSSKYDD / VIDEO
Skyddar känslig elektronik från överspänningar. Lämplig för videosignaler och
andra signaler upp till 1 GHz. Svarstid 10 ns. Spiktop spänning max. 1 kV.
In / utgång: BNC. Mått: 78 x 25 x 25 mm

EXT-SP001

340,-



ÖVERSPÄNNINGSSKYDD / VIDEO
Skydda känslig elektronik från överspänningar. Perfekt för att skydda video och
datakabel (RS485) till domekameror. Anslutning via BNC och skruvplint. Mått
87x67x27 mm

EXT-SP005

765,-





ÖVERSPÄNNINGSSKYDD / 16x VIDEO
Skydda känslig elektronik från överspänningar. Idealiskt för skydd av videokabeln.
Enhetstyp 19 "rack (1U) med 16x BNCingångar.

EXT-SP016/C

5.625,-


	FIBERTRANSMISSION Sändare och Mottagare för videoöverföring via multimodefiberledare (max. 5000m). Set om: Sändare PICO i BNC-kontaktkapsling (12-24 V/DC) och Mottagare PICO RX (850 nm) fristående med plastkapsling, Strömmatning: Nätadel ingår.	PICO/KIT	5.750,-
	FIBERSÄNDARE Miniatyrsändare för videoöverföring via multimodefiberledare. Sändare PICO i kapsling med BNCKontakt. Strömmatning 11-24V/DC. Levereras utan nätadel. Kompatibel med VBS-2020 mottagare.	PICO	2.565,-
	FIBERMOTTAGARE Mottagare för videoöverföring via multimodefiberledare (850 nm) fristående med plastkapsling. Strömmatning: 11-24V/DC. Levereras utan nätadel.	PICO/RX	3.840,-
	FIBERMOTTAGARE 3 kanals mottagare för videoöverföring via multimodefiberledare. 3x1 multimode fiber. Utförande: Fristående eller i rackmontage. Strömmatning: 12V/DC. Levereras utan nätadel.	VBS-2020/RX-3	8.875,-
	FIBERSÄNDARE (1 kanal / 1 MM) Sändare för video, kamerastyrning och larmöverföring via multimodefiberledare. Utförande: miniatyrsändare. Strömmatning: 12V/DC. Levereras utan nätadel.	UTF-4210/TX-MSA	9.950,-
	FIBERMOTTAGNING (1 kanal / 1 MM) Mottagare för överföring video, kamerastyrning och larmslutning via multimodefiberledare. Utförande: Fristående eller i rackmontage. Strömmatning: 12V/DC. Levereras utan nätadel.	UTF-4210/RX	9.875,-
	FIBERMOTTAGARE (2 kanal / 2 MM) 2 kanals mottagare för överföring video, kamerastyrning och larmslutning via multimodefiberledare. Utförande: Fristående eller i rackmontage. Strömmatning: 12V/DC. Levereras utan nätadel.	UTF-4210/RX-2	18.315,-
	19"-RACKFÄSTE Monteringsfäste, 19", för upptill 6 st UTF MSA fibersändare och PSR-12DC. Höjd: 3HE. Vikt 1 kg	MT-03	3.625,-
	19"-RACKFÄSTE Monteringsfäste med ström och ventilation, 19", för upptill 11 st fibermottagare. Höjd: 3HE. Vikt 4,5 kg	MT-11/AC230	18.300,-
	NÄTDEL (12V/DC) In: 230 V/CA, Ut: 12V/DC -- 800mA	PSA-12/DC	900,-
	NÄTDEL (12V/DC) In: 230 V/CA, Ut: 12V/DC -- 1,25A	PSA-12/DC-25	1.525,-
	STRÖMFÖRSÖRJNING Strömkonverter för DIN och utanpåliggande montage. In: 230 V/CA, Ut: 12V/DC -- 1,5A	PSR-12/DC	3.650,-

Signalfördelare / Video

	VIDEOSIGNALFÖRDELARE / aktiv 1 x BNC in -- 2 x BNC ut. Kabelanslutning via BNCKontakter. Strömmatning: 12 V/DC. Levereras: nätdel ingår	EXDT-102	525,-
	VIDEOSIGNALFÖRDELARE / aktiv 1 x BNC in -- 4 x BNC ut. Kabelanslutning via BNCKontakter. Strömmatning: 12-16 V/DC - 280 mA	EXDT-30/4	2.000,-
	VIDEOSIGNALFÖRDELARE / aktiv 1 x BNC in -- 6 x BNC ut. Kabelanslutning via BNCKontakter. Strömmatning: 12-16 V/DC - 280 mA	EXDT-30/6	2,350,-
	VIDEOFÖRDELARE / 1-8 Aktiv fördelare av 1 Videosignal med fördelning till 8 utgångar. Strömmatning: 12 V/DC-15W (Nätbel ingår).	VD-18/T1	1.750,-
	VIDEOFÖRDELARE / 4-8 Aktiv fördelare av 4 Videosignaler med konfigurering och fördelning till 8 utgångar. Strömmatning: 12 V/DC-15W (Nätbel ingår).	VD-48/P1	2.200,-
	VIDEOFÖRDELARE / 8-16 Aktiv fördelare av 8 Videosignaler med konfigurering och fördelning till 16 utgångar. Strömmatning: 12 V/DC-15W (Nätbel ingår).	VD-816/PR1	4.150,-

RS-Fördelare



	DATA-FÖRDELARE / 1-8 Fördelare för seriell data, kaskadbar. 1 ingång RS485 / 8 utgångar RS485. Strömmatning: 230 V/AC	DCRE-485	3.650,-
--	---	----------	---------

IR-Belysning / LED

IR

	IR-STRÅLKASTARE (60° / 19m / 50° / 50m) Infraröd-LED-Strålkastare för inom- och utomhusbruk. 950nm , Styrka 8 W eller 30W, Skyddsklass IP 68. Strömmatning: 12 V/DC - 1A. Monteringsbygel ingår.	ELIR 950-8/60	3.190,-
		ELIR 950-30/50	10.000,-
	IR-STRÅLKASTARE (60° / 35 m eller 70 m / 120° / 18 m eller 35 m) Infraröd-LED-Strålkastare för inom- och utomhusbruk. 850nm , Styrka 10 W eller 16W, Skyddsklass IP 67. Strömmatning: 230 V/AC. Monteringsbygel ingår.	ELIR-HYP1/60 LO	5.875,-
		ELIR-HYP1/60 HI	7.650,-
		ELIR-HYP1/120 LO	5.375,-
		ELIR-HYP1/120 HI	6.875,-
	IR-STRÅLKASTARE (15° / 250 m, 30° / 200 m, 60° / 150 m eller 120° / 40 eller 50 m) Infraröd-LED-Strålkastare för inom- och utomhusbruk. 850nm , Styrka 20 eller 40 W, Skyddsklass IP 67. Strömmatning: 230 V/AC. Vægstativ ingår.	ELIR-HYP2/15 HI	18.350,-
		ELIR-HYP2/30 HI	18.350,-
		ELIR-HYP2/60 HI	18.350,-
		ELIR-HYP2/120 LO	10.250,-
		ELIR-HYP2/120 HI	17.150,-

	STRÖMFÖRSÖRJNING Stickkontakt till IR-LED-Strålkastare. 230 V/AC ~ 12 V/DC -- 1,5 A	SNG-3	300,-
	UNIVERSALSTATIV till IR-LED-Strålkastare ELIR 950-8/60 Monteringsplatta med kul-länk och 1/4" skruvfäste.	EMWD-1	450,-
	VÄGGSTATIV till IR/LED-Strålkastare i ELIR 880/950-serien 30-50 Watt. Gjord i aluminium med S/N-länk och integrerad kabelkanal.	WBOVA	315,-
	VÄGGSTATIV för 1x IR/LED-Strålkastare HYP 1. Gjord i aluminium med inställningsmöjlighet i horisontell och vertikal vinkel.	EMW/HYP 1	250,-
	MASTSTATIV för 1x IR/LED-Strålkastare HYP 2. Gjord i aluminium med fästplatta för 1 x HYP2 för mast med diameter på 50-150 mm.	EXMS/HYP-1	600,-
	MASTSTATIV för 2x IR/LED-Strålkastare HYP 2. Gjord i aluminium med fästplatta för 2 x HYP2 för mast med diameter på 50-150 mm.	EXMS/HYP-2	600,-
	HÖRNSTATIV för 1x IR/LED-Strålkastare HYP 2. Gjord i aluminium med fästplatta för 1 x HYP2 för utanpåliggande montering av hörne.	EXCW/HYP	350,-

Strömförsörjning / 24V/AC



STRÖMFÖRSÖRJNING

Växelströmstrafo för sken- och fristående- montage.
In: 230 V/AC -- Ut: 24 V/AC - 900 mA

EP-24/09 E

815,-



STRÖMFÖRSÖRJNING

Säkerhetstrafo, kortslutningssäker för Sken- och Fristående-Montage.
In: 230 V/AC -- Ut: 24 V/AC - 2,6 A

EP-1990

1.100,-



STRÖMFÖRSÖRJNING (IP 56)

Säkerhetstrafo, kortslutningssäker i metallkapsling för utomhusbruk.
In: 230 V/AC -- Ut: 24 V/AC - 2,6 A

EP-1990/IP

1.940,-



STRÖMFÖRSÖRJNING (Inomhusmontage)

Växelströmmatning, valbar utgång mellan 24 eller 28V AC. Upptill 8 kameror kan strömmatas samtidigt. Inkopplas via skruvterminal.
In: 230 V/AC -- Ut: 24 V/AC - 4 A

EP-2804

1.440,-

19"-rack (Inomhusmontage)

19" rack fäste för montering av upptill 3 st. EP2804 strömkonverterar i ett ställ.

RMP-2804/3

475,-

Strömförsörjning / 12V/DC



INBYGGNADSNÄTDEL

Miniatyrformat som får plats i en anslutningsdosa.
Ut: 12 V/DC - 420 mA

ENG-420

400,-



STICKKONTAKTNÄTDEL / stabiliserat

med kabel och öppna ändar, medföljer 2,1mm DC-kontakt.
In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 800 mA

SNG-1

215,-



STICKKONTAKTNÄTDEL / EU / stabiliserat

med kabel och monterad 2,1mm DC-kontakt.
In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 1A

SNG-2

615,-



STICKKONTAKTNÄTDEL / stabiliserat

med kabel och öppna ändar, medföljer 2,1mm DC-kontakt.
In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 1,5 A

SNG-3

300,-



STICKKONTAKTNÄTDEL / stabiliserat & justerbart

med kabel och monterad 2,1mm DC-kontakt.
In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 2 A

SNG-5

1.050,-

STICKKONTAKTNÄTDEL / stabiliserat


med kabel och monterad 2,1mm DC-kontakt.
In: 230 V/AC -- Ut: 15 V/DC - 1,3 A

SNG-6


275,-

	BORDSNÄTDEL / stabiliserat Universalnätadel med eurokontakt och Dckabel, DC-kontakt medföljer. In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 3 A	TNG-1	365,-
	BORDSNÄTDEL / stabiliserat Universalnätadel med eurokontakt och Dckabel, DC-kontakt medföljer. In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 4 A	TNG-2	490,-
	BORDSNÄTDEL / stabiliserat Nätadel med DIN-ingång / DIN-kontakt (Kamera) och BNC-kontakt (videout). För Systemkabel (t.ex. EC-1000R). In: 230 V/AC -- Utgång: 12 V/DC - 400 mA	TNG-3	475,-
	BORDSNÄTDEL / stabiliserat Universalnätadel med eurokontakt och Dckabel, DC-kontakt medföljer. In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 5 A	TNG-4	500,-
	STRÖMFÖRSÖRJNING / Reglerbart Strömstrafo för sken- och fristående- montage. Reglerbart mellan 10,8 - 13,2 V/DC In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 2 A	DR30-12	400,-
	STRÖMFÖRSÖRJNING / Reglerbart Strömstrafo för sken- och fristående- montage. Reglerbart mellan 13,5 - 16,5 V/DC In: 230 V/AC -- Ut: 15 V/DC - 2 A	DR30-15	400,-
	STRÖMFÖRSÖRJNING / Kortslutningsskyddad Strömstrafo för sken- och fristående- montage. In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 3,5 A	EP-4512	490,-
	TRANSFORMATORNÄTDEL / stabiliserat & reglerbart Nätadel för inomhusbruk. Regelbart mellan 5-24 V/DC. Strömanslutning via klämmkontakter på framsidan. In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 1,5A	EP-8937	1.190,-
	VIDEO- STRÖMFÖRDELARE / Kortslutningsskyddad Nätadel med 9x strömångar och 9x videoutgångar för upptill 9 kameror. Kamera video och strömanslutning via skruvterminal. Video utgång via 9x BNC-kontakter. Bordsmodell med monterbara 19" rackvinkel. In: 230 V/AC -- Ut: 12,9 V/DC - 4 A, Mått: 45 x 430 x 150 mm	EP-1209	2.125,-
	TRANSFORMATORNÄTDEL / stabiliserat & reglerbart Nätadel för inomhusbruk. Regelbart mellan 5-24 V/DC. Strömanslutning via eurokontakt och DC-kabel. In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 5 A	EP-2470	815,-
	TRANSFORMATORNÄTDEL / stabiliserat & reglerbart Nätadel för inomhusbruk. Regelbart mellan 12-15 V/DC. Strömanslutning via DC-kabel , öppna ändrar utan kontakt. In: 230 V/AC -- Ut: 12 V/DC - 6 A	EP-9623	1.950,-

Videokabel

	VIDEOKABEL / Inomhusbruk vit CCTV - Videokabel RG59 (0,6/3,7), 75 Ohm Dämpning 2,7 dB/100m. Vit PVC-mantel. Levereras : 100 m rulle i kartong.	7506-V/100	865,-
	VIDEOKABEL / Inomhusbruk CCTV - Videokabel KTV (0,8/3,6), 75 Ohm Mantel vit med metertryck. Levereras : Metervara, 100 m eller 500 m trumma.	4072/01 4072/100 4072/500	7,- / m 610,- 2.680,-
	VIDEOKABEL / Utomhusbruk CCTV - Videokabel RG 59 (0,6/3,7), Dämpning: 2,5 dB/100m. grön PEmantel. Levereras: metervara på trumma.	7517/TRM	18,50 / m
	VIDEOKABEL / Utomhusbruk CCTV - Videokabel RG 59 (1,0/6,6), Dämpning: 1,4 dB/100m. PE mantel svart. Levereras: Metervara rullad eller på trumma.	7515	35,- / m

Systemkabel

	VIDEOSYSTEMKABEL / Inomhus / PVC mantel grå Kombinationskabel, TVILLINGKABEL, med 1 x videokabel RG59/75 ohm och 1 x datakabel med 2 x 1,2 mm ledare / AWG 18. Grå PVCmantel med metermärkning. För inkoppling, strömmatning och styrning av en övervakningskamera. Leverans: 150 m på plast spole.	EC-2002/150	4.125,- / m
	VIDEOSYSTEMKABEL / Inomhus / PVC mantel vit Kombinationskabel med 1 x videokabel 75 Ohm och 2 x ledare 0,6 mm för t.ex. strömförsörjning av en CCTVkamera med DC strömmatning. Levereras: Metervara eller 200 m rulle i låda.	EC-1000R EC-1000R/200FS	20,- / m 3.900,-
	VIDEOSYSTEMKABEL / Inomhus / PVC mantel grå Kombinationskabel med 1 x videokabel 75 Ohm, 1 x ljudkabel och 6 x ledare 0,34 mm för t.ex. strömförsörjning av en CCTVkamera med DC strömmatning och styrning. Levereras: Metervara, kabelrulle eller på trumma.	EC-478	31,25 / m
	VIDEOSYSTEMKABEL / Inomhus / PVC mantel grå Kombikabel med 1 x videokabel 75 Ohm, 2 x ledare 0,6 och 2 x RS422 Levereras: Metervara	EC-5	82,50 / m

Videokabel / kontakterad

	BNCKABEL Kontakterad videokabel RG 59/ 75 Ohm med 2 x BNCKontakter. Längd: 1 m / 2 m / 5 m	BNC-100 BNC-200 BNC-500	88,- 100,- 138,-
--	---	-------------------------------	------------------------

Kontakter

	RJ-45 KONTAKT RJ-45 snabbmonteringskontakt, rak, 8 pol Verktygsfri montering.	FM-45	175,-
	BNC-KONTAKT / twist on BNC snabbmonteringskontakt, rak, för videokabel RG 59 (Rekommenderat tillbehör: Avskalare DL-7502)	4162	21,75
	BNC-KONTAKT / twist on BNC snabbmonteringskontakt, vinklad, för videokabel RG 59 (Rekommenderat tillbehör: Avskalare DL-7502)	5162	38,50
	BNC-KONTAKT SET Kontaktset / Levereras: 50 x raka BNC-kontakter twist-on och Avskalare DL-7502	EASY-TWIST/50	1.100,-
	BNC-KONTAKT SET Kontaktset / Levereras: 100 x raka BNC-kontakter twist-on och Avskalare DL-7502	EASY-TWIST/100	1.875,-
	BNC-KONTAKT SET / Monteringssortiment Levereras: 10 x BNC-kontakter 4162 / 5 x BNC-vinkelkontakter 5162 2 x BNC-fördelare T-koppling / 2 x BNC-dubbelhona 1 x Avskalare DL-7502	BNC-SET/1	790,-
	BNC-KONTAKT SET / universal Levereras: 20 x BNC-krimpkontakter med gummidamask, raka.	BNC-SET/2	650,-
	AVSKALARE för Videokabel 75 Ohm / RG 59 och twist-on BNC-kontakter 4162 & 5162	DL-7502	200,-
	BNC-KONTAKT / T-koppling	274	27,-
	BNC-DUBBEL HONA	914	15,-
	Adapter / RCA HONA till BNC HANE	1523	15,-
	Adapter / BNC HONA till RCA HANE	1524	15,-

Kabelanslutningsdosa



ANSLUTNINGSDOSA

Kopplingsdosa till kamera med 1m Nät- och Videokabel samt anslutningskort med BNC-uttag.
Utförande: Aluminium med 4 x PG9 genomföringar. Schutzart IP 65.

K-110/BNC

750,-

ANSLUTNINGSDOSA

Kopplingsdosa till kamera med 1m Nät- och Videokabel samt anslutningskort med BNC-uttag och åskskydd.
Utförande: Aluminium med 4 x PG9 genomföringar. Schutzart IP 65.

K-110/BS

940,-

Service Monitor



SERVICEMONITOR

2,5" Färg TFT LCD Monitor för inställning av kamera och Signaldiagnostik. Upplösning 480 x 234. Videoingång / Videoutgång. Strömmatning: 9 V/DC. Levereras: Läderväska med Solskärm, Armbindel och Batterier.

TFT/LCD-25SM

2.675,-



SERVICEMONITOR MED INTEGRERAD KAMERA

Testutrustning -- Multifunktionell. 3,5" Färg TFT LCD Monitor inställning av kamera och signaldiagnostik. Integrerad 1/3"-färgkamera med 5 Fasta Optiker (4/6/8/12 och 16mm) med val och bildvisning på monitorn. 12V/DC acku. eller 12 V/DC extern. Levereras med: väska, rem, laddare & DCadapter.

TFT/LCD-45CM

5.000,-



SERVICEMONITOR

5,6" färg LEDmonitor för inställning av kamera och Signaldiagnostik. Upplösning 1280 x 1024. 1x Videoingång/-utgång. Funktioner: Videosignal, Kamerastyrning, Strömmatning av kamera, Videonivå, Videogenerator & RS-485 Datatestning. Levereras med: Batterier (8 tim. standard), Väska, BNCKabel, Strömkabel.

LED/CCTV-TESTARE

7.000,-



SERVICEMONITOR

2,5" / 6 cm Färg TFT LCDmonitor för inställning av kamera och Signaldiagnostik. Upplösning 960 x 240. 1x Videoingång/-utgång. Funktioner: Videosignal, Kamerastyrning, Kameraström, UPT-kabeltestning, Videogenerator & RS-232, 422 & 485 Datatestning. Levereras med: Batterier, UPT-testare, BNCKabel, Nättdel.

TFT/CCTV-TESTARE3

6.500,-

Tjänstlista



MONTERINGSKOSTNAD (OPTIK)

Montering, Anslutning och Inställning av en C/CS-monterad optik på kamera

EXL-TIME/CS

475,-



MONTERINGSKOSTNAD (KAMERA)

Montering av kamera i kamerahus med anslutning av ström och funktionstest.

EXL-TIME/KA

475,-




MONTERINGSKOSTNAD (OPTIK + KAMERA)

Montering, Anslutning och Inställning av en C/CS-monterad optik på kamera och montering av kamera i kamerahus inkl. strömanslutning och funktionstest.

EXL-TIME/CS-KA

580,-

	PRESIDIUM MINI / (2 Kanaler) 2 kanals Videosensor för utomhusbruk med nätverksanslutning. Rörelse-Riktning-Igenkänning, Videoloss, Kontrastlarm. Minimerat med falsklarm från djur, moln, vind och regn. PC-baserat. Strömmatning 12 V/DC, Nätadel ingår.	PDM-Mini	22.875,-
	PRESIDIUM / (2 Kanaler - utbyggbar) 2 kanals Videosensor för utomhusbruk med nätverksanslutning. Rörelse-Riktning-Igenkänning, Videoloss, Kontrastlarm. Minimerat med falsklarm från djur, moln, vind och regn. PC-baserat. 19"-rackversion Strömmatning 230 V/AC.	PDM-02	88.125,-
	PRESIDIUM / (4 Kanaler - utbyggbar) 4 kanals Videosensor för utomhusbruk med nätverksanslutning. Rörelse-Riktning-Igenkänning, Videoloss, Kontrastlarm. Minimerat med falsklarm från djur, moln, vind och regn. PC-baserat. 19"-rackversion Strömmatning 230 V/AC.	PDM-04	105.000,-
	PRESIDIUM / (6 Kanaler - utbyggbar) 6 kanals Videosensor för utomhusbruk med nätverksanslutning. Rörelse-Riktning-Igenkänning, Videoloss, Kontrastlarm. Minimerat med falsklarm från djur, moln, vind och regn. PC-baserat. 19"-rackversion Strömmatning 230 V/AC.	PDM-06	121.250,-
	PRESIDIUM / (8 Kanaler - utbyggbar) 8 kanals Videosensor för utomhusbruk med nätverksanslutning. Rörelse-Riktning-Igenkänning, Videoloss, Kontrastlarm. Minimerat med falsklarm från djur, moln, vind och regn. PC-baserat. 19"-rackversion Strömmatning 230 V/AC.	PDM-08	138.125,-
	PRESIDIUM / (10 Kanaler - utbyggbar) 10 kanals Videosensor för utomhusbruk med nätverksanslutning. Rörelse-Riktning-Igenkänning, Videoloss, Kontrastlarm. Minimerat med falsklarm från djur, moln, vind och regn. PC-baserat. 19"-rackversion Strömmatning 230 V/AC.	PDM-10	155.000,-
	PRESIDIUM / Tom kapsling Kapsling för upptill 10 st 2 kanals sensormoduler, VM-15. Utförande i 19"-format med integrerad nätadel. Mått: 482 x 132 x 281 mm, Strömmatning 230 V/AC	PDM-0	70.000,-
	PRESIDIUM / 2 Kanaler Utbyggnadsmodul för 2 kameror för montering i kapsling PDM-0 Max 10 moduler / 20 kameror per kapsling.	VM15	23.125,-

	VOLYMMÄTANDE INFRARÖDSENSOR Volymmätande Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 24 x 21 meter / 50°. Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-18	5.500,-
	VOLYMMÄTANDE INFRARÖDSENSOR (med värme) Volymmätande Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 30 x 27 meter / 50°. Temperaturområde -40° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-18 H	8.440,-
	VOLYMMÄTANDE INFRARÖDSENSOR Volymmätande Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 21 x 24 meter / 90°. Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-18 W	5.565,-
	VOLYMMÄTANDE INFRARÖDSENSOR (med värme) Volymmätande Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 27 x 30 meter / 90°. Temperaturområde -40° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-18 WH	8.440,-
	VOLYMMÄTANDE INFRARÖDSENSOR Volymmätande Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 30 x 20 meter / Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-30	5.565,-
	VOLYMMÄTANDE INFRARÖDSENSOR Volymmätande Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 40 x 10 meter / Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-40	5.565,-
	MEDELDISTANS RIDÅ INFRARÖDSENSOR Ridå infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 50 x 3,3 meter / Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-45	5.565,-
	MEDELDISTANS RIDÅ INFRARÖDSENSOR (med värme) Ridå infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 60 x 3,9 meter / Temperaturområde -40° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-45 H	8.440,-
	MEDELDISTANS RIDÅ INFRARÖDSENSOR Ridå infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 50 x 3,6 meter / Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-45 D	10.000,-
	MEDELDISTANS RIDÅ INFRARÖDSENSOR (med värme) Ridå infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 60 x 4,2 meter / Temperaturområde -40° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-45 DH	12.875,-

	VOLYMMÄTANDE INFRARÖDSENSOR Volymmetande Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 50 x 30 meter. Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-50	11.815,-
	VOLYMMÄTANDE LÅNGDISTANS INFRARÖDSENSOR Volymmetande Långdistans Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 60 x 18 meter. Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-85	11.250,-
	VOLYMMÄTANDE LÅNGDISTANS INFRARÖDSENSOR (med värme) Volymmetande Långdistans Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 75 x 23 meter. Temperaturområde -40° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-85 H	14.125,-
	LÅNGDISTANS RIDÅ INFRARÖDSENSOR Långdistans ridå Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 120 x 2,7 meter / Temperaturområde -20° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-100	10.000,-
	LÅNGDISTANS RIDÅ INFRARÖDSENSOR (med värme) Långdistans ridå Infrarödsensor för friliggande objekt. Räckvidd: 150 x 3,3 meter / Temperaturområde -40° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: med fästbygel.	PRO-100 H	12.875,-
	LÅNGDISTANS RIDÅ INFRARÖDSENSOR PIRsensor för friliggande objekt, minimal fältzon, 3 x larm. Räckvidd: 150 x 3,3 meter / Temperaturområde -40° till +60°C. Strömmatning: 10,5-30 V/DC eller 24 V/AC. Levereras: utan fäste - Monteringssats AD-653 är nödvändig.	PRO-250 H	24.000,-

Tillbehör

	MONTERINGSSATS Monteringssats till PIRsensor PRO-250 H-serien. Levereras: med fästbygel.	AD-653	2.875,-
	MONTERINGSSATS Monteringssats för att fästa PIRsensor på en stolpe. Passar alla modeller förutom PRO-250 H Levereras: med band.	ZAP-L1	865,-
	GÅNGAVTESTARE Trådlös gångavtestare till: PIRsensor i PRO-18 / PRO-45 / PRO-85 och PRO-100-serien.	CT-45	4.375,-
	GRÄNSSNITTSMODUL Gränssnittsmodule och mjukvara för justering av PIRsensor i PRO-18 / PRO-45 / PRO-85 och PRO-100-serien på en dator.	IF-485 B	7.000,-

Optikberäkning



Med nedanstående formel så kan ni beräkna den korrekta optikbrännvidden (i mm) för en kamera med motsvarande CCD-sensor.

Kameror / / 1/4" CCD

Avstånd till objekt (m) x 3,6 Objekt Bredd (m)	»	 Optikbrännvidd (mm)
Avstånd till objekt (m) x 2,7 Objekt Höjd (m)	»	 Optikbrännvidd (mm)

Kameror / / 1/3" CCD

Avstånd till objekt (m) x 4,8 Objekt Bredd (m)	»	 Optikbrännvidd (mm)
Avstånd till objekt (m) x 3,6 Objekt Höjd (m)	»	 Optikbrännvidd (mm)

Kameror / / 1/2" CCD

Avstånd till objekt (m) x 6,4 Objekt Bredd (m)	»	 Optikbrännvidd (mm)
Avstånd till objekt (m) x 4,8 Objekt Höjd (m)	»	 Optikbrännvidd (mm)





Nedanstående bestämmelser gäller för alla prisuppgifter, anbud och leveranser av produkter (gods och tjänster) från EVT Svenska AB (hädanefter kallad Säljaren) i den mån inte annat överenskommits skriftligt mellan säljaren och köparen.

Leverans: Varor levereras fritt Säljarens lager i Kungsbacka inklusive standard emballage av med oss kontrakterad speditör, för närvarande DPD.

Om köparen önskar transport med annan speditör debiteras en expeditionskostnad på 150;- exkl. moms.

Köparen står för transportskador och skall särskilt ange om godset skall transportförsäkras. I annat fall gäller speditörens försäkringsvillkor.

Vid beställning under 10.000;- tillkommer även expeditions- och paketeringsavgift på priset.

Leveranstider: Alla angivna leveranstider är ungefärliga och Säljaren är inte ansvarig för några skador som köparen kan orsakas i händelse av försenda leverans såvida detta inte speciellt avtalats. Kund som ej önskar få restnoterade varor levererade skall snarast avisera Säljaren om detta.

Priser: Alla priser anges exklusive mervärdesskatt och eventuella punktskatter, dessa tilläggs på våra fakturor enligt gängse praxis. Inträffar före leverans prishöjning utanför Säljarens kontroll, eller noterbar valutaförändringar, äger Säljaren rätt att häva köpet och inkomma med en ny offert.

Extra kostnader: Om Säljaren till följd av köparens instruktioner eller bristande instruktioner måste ändra, lägga till, ta bort eller på annat sätt vidtaga åtgärder som ligger utanför standard åtagande skall Säljaren utöver det överenskomna priset äga rätt att erhålla en skälig ersättning för de extra kostnader och tid som härigenom eventuellt uppkommer.

Betalningsvillkor: Betalning skall ske inom överenskommet antal dagar från fakturadatum. Produkter/ anläggning förblir Säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Intill dess äganderätten övergått till köparen åtar sig denna att väl vårda produkter/anläggning. Om köpeskillingen för produkter inte erlagts på förfallodagen äger Säljaren rätt att omedelbart återtaga dessa.

Om betalning inte sker inom utsatt tid debiteras köparen referensränta +2% i ränta för varje 30 dagars period eller del av sådan period räknat på den del av köpesumman som ej har betalats.

En faktureringsavgift om 150 kronor tas ut på räntefakturer.

Frakt debiteras och på beställningar under 10.000;- tas också ut en expeditions- och paketeringsavgift om 200;-.

Betalningsvillkor förutsätter en godkänd kreditprövning.

Garantibestämmelser: Samtliga produkter säljs med 12 månaders fabriksgaranti. Felaktiga produkter skall returneras tillsammans med fakturakopia samt utförlig skriftlig felbeskrivning till EVT Svenska AB för felsökning samt eventuell garantiåtgärd.

Spara därför originalkartonger.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel på utrustning som orsakats av defekt mjukvara och/eller datamedia. Säljaren åtar sig inte något ansvar för kompatibilitet mellan av Säljaren levererad mjukvara och av köparen anskaffad hårdvara. Kompatibilitetsansvar åtas endast för mjukvara som levererats färdiginstallerad i hårdvara direkt från Säljaren. Mjukvarugaranti lämnas dock ej heller i dessa fall. Garanti täcker inte i något fall kostnader som den av Säljaren levererade produkter/mjukvara orsakar för tredje part, ej heller merkostnader för köparen vid felsökning/demontering/montering.

Returer: Säljaren krediterar produkter som returneras inom en (1) månad från leveransdatum som ingår i Säljarens standard sortiment. Specialbeställda produkter/ anläggningar krediteras vanligtvis inte.

Returer av anledningar som ligger utanför Säljarens ansvar beläggs med en returavgift på 50% av fakturerat belopp. Fraktkostnader för returer står köparen för. Produkterna skall återsändas oanvända och i hela och rena originalförpackningar. Kreditering/ återbetalning sker efter det att produkterna blivit besiktigade av Säljaren.

Reklamationer: Köparen skall omedelbart vid godset ankomst inspektera varan och inom tre (3) dagar efter inspektionen skriftligen informera Säljaren om anmärkningar som kan åberopas mot leveransen. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till aktuell speditör. Emballage skall sparas för eventuell begäran om granskning vid transportskada. Alla anmärkningar skall åtföljas av köparens uppgifter om order, följesedel- fakturanummer samt godset avsändningsdag. Om köparen inte informerar Säljaren enligt ovan anses leveransen vara i överensstämmelse med order och faktura accepterad. Om tvist uppstår skall förhandling ske i domstol i Göteborg.

Ansvar för sakskada orsakad av produkter: Säljaren skall hållas skadelös och har inget ansvar gentemot tredje part för eventuella skador som produkter orsakar på fast eller lös egendom om skadan inträffar då produkterna är i köparens besittning eller på produkter framställda av köparen, på produkter i vilka köparens produkter ingår eller för skada på fast eller lös egendom som dessa produkter orsakar på grund av produkterna.

Alla priser och specifikationer i denna prislista kan ändras utan föregående varning.

Bilder överensstämmer inte nödvändigtvis med aktuell artikel.



EVT Svenska AB // Östen Johanssonsgata 26 // 434 42 Kungsbacka

Tel. 0300-707 80 // Fax. 0300-707 85 // info@evtsvenska.se